




01	nucera	●			●			●		●			
01	nucera natur	●			●			●		●			
02 03	lunas	●			●	●	●						
03	shine	●			●	●	●			●			
04	deluxes	●		●	●					●			
05	sessis	●			●	●	●			●			
05	kalena	●			●	●							
06	fantasy	●			●	●			●	●			
06	luce	●		●	●		●		●	●			
07	loesa	●			●								
07	ynesa	●		●	●	●	●		●	●			
08	rolsett		●			●	●						
08	perola	●			●								
09	milegna	●			●								
09	naturia	●			●					●			
10	lieve		●		●					●			
10	marel		●		●	●	●			●			
11	stepa		●		●	●	●						
12	star	●			●	●	●			●			
12	staroom		●		●	●	●			●			
13	nucis		●		●	●	●						
13	polesini	● 1333 a 1334	●		●	●							
13	maxime		●	●	●	●	●			●			
14	karia		●	●	INT/ EXT	●	●		●	●			
14	karia plus		●	●	INT/ EXT (3001 a 3004)					●			
15	soltis 96	●		●	INT/ EXT	●	●			●	●	●	
15	soltis 92	●		●	INT/ EXT					●	●	●	

Nota: os tecidos em polyester, não permitem ser vulcanizados nas laterais.
los tejidos de poliéster no se pueden termosoldar.


WINDOWS COVERINGS
COLLECTION 2012

DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR

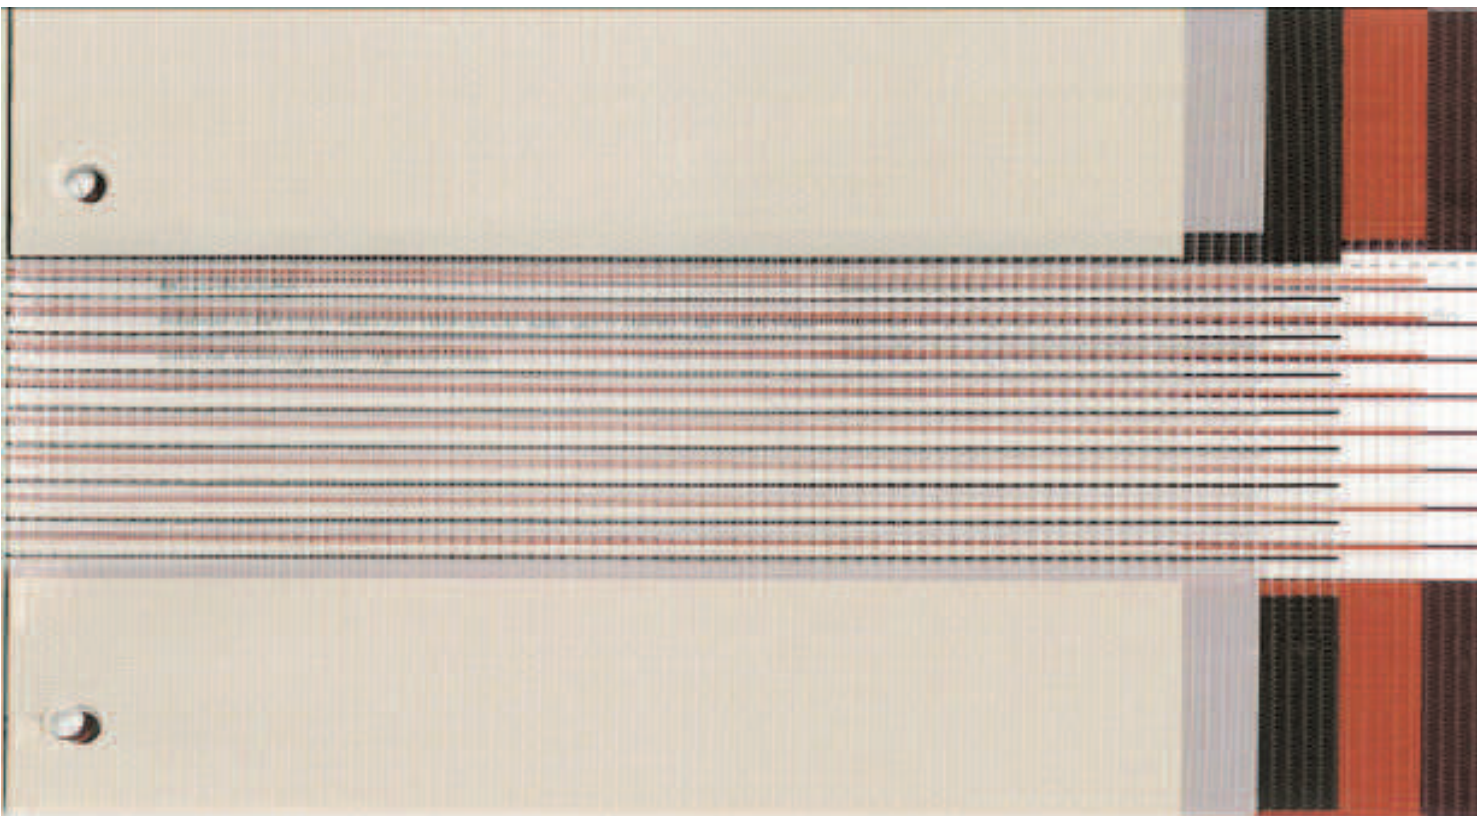

nucera

1031 1032 1033 1034 1035

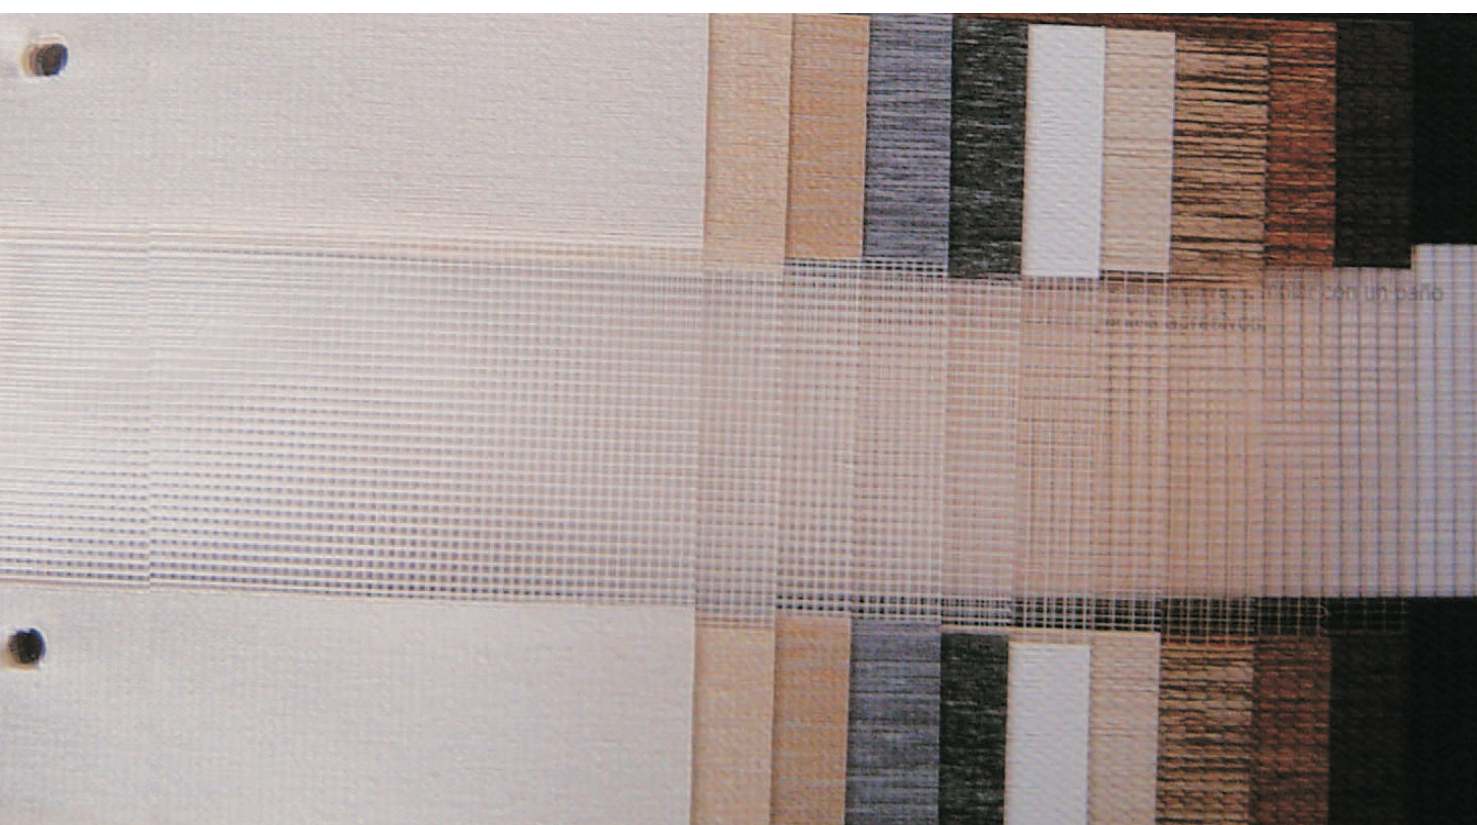

nucera natur

1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061

Características 100% Polyester; 131g/m²;		Características 100% Poliéster; 131g/m²;				
		1031	1032	1033	1034	1035
Largura	Ancho (mm)	2500	2500	2500	2500	2500
Manutenção Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes agressivos;		Manutención Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes agresivos;				

nucera

10311032103310341035

nucera natur

10511052105310541055105610571058105910601061

Características 100% Polyester; 80-167g/m²;				Características 100% Poliéster; 80-167g/m²;								
Largura	Ancho (mm)	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061
		2450	2450	2450	2450	2450	2750	2750	2750	2750	2750	2750
Manutenção Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes agressivos;				Manutención Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes agresivos;								

Altura Faixa de Tecido: 75mm

Altura Faixa Transparente: 50mm

Altura Franja de Tejido: 75mm

Altura Franja Transparente: 50mm

nucera

translúcido
translúcido



inversão
inversión



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable
A2400 L1400
alto x ancho



supreme
A2400 L1400
alto x ancho



painel deslizante
panel deslizante



nucera natur

translúcido
translúcido



inversão
inversión



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable
A2400 L1400
alto x ancho




supreme
A2400 L1400
alto x ancho



painel deslizante
panel deslizante



DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR

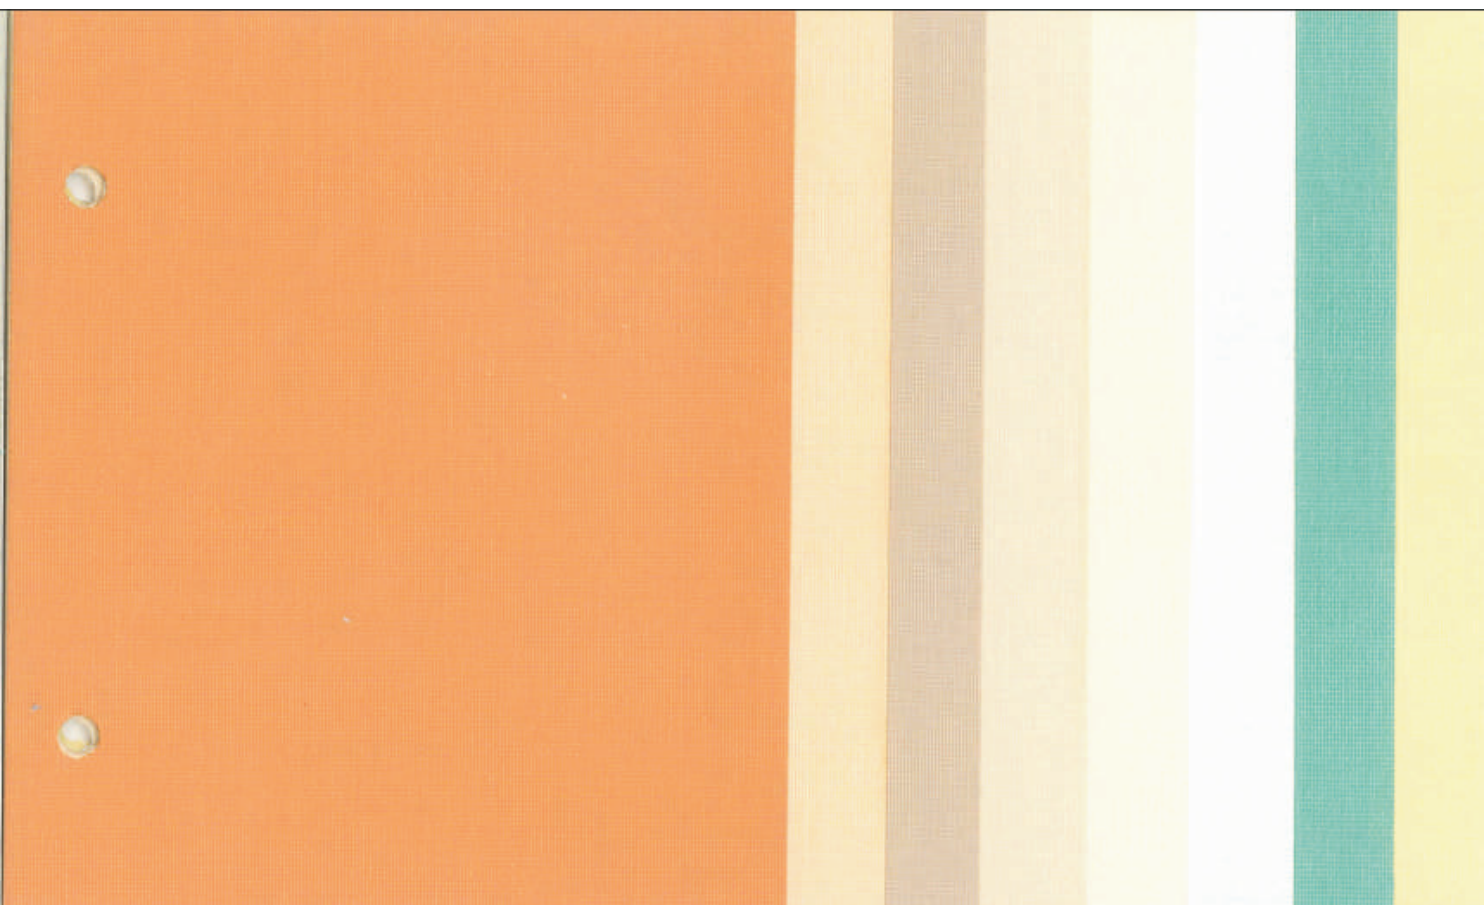


lunas

1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207

lunas

1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216

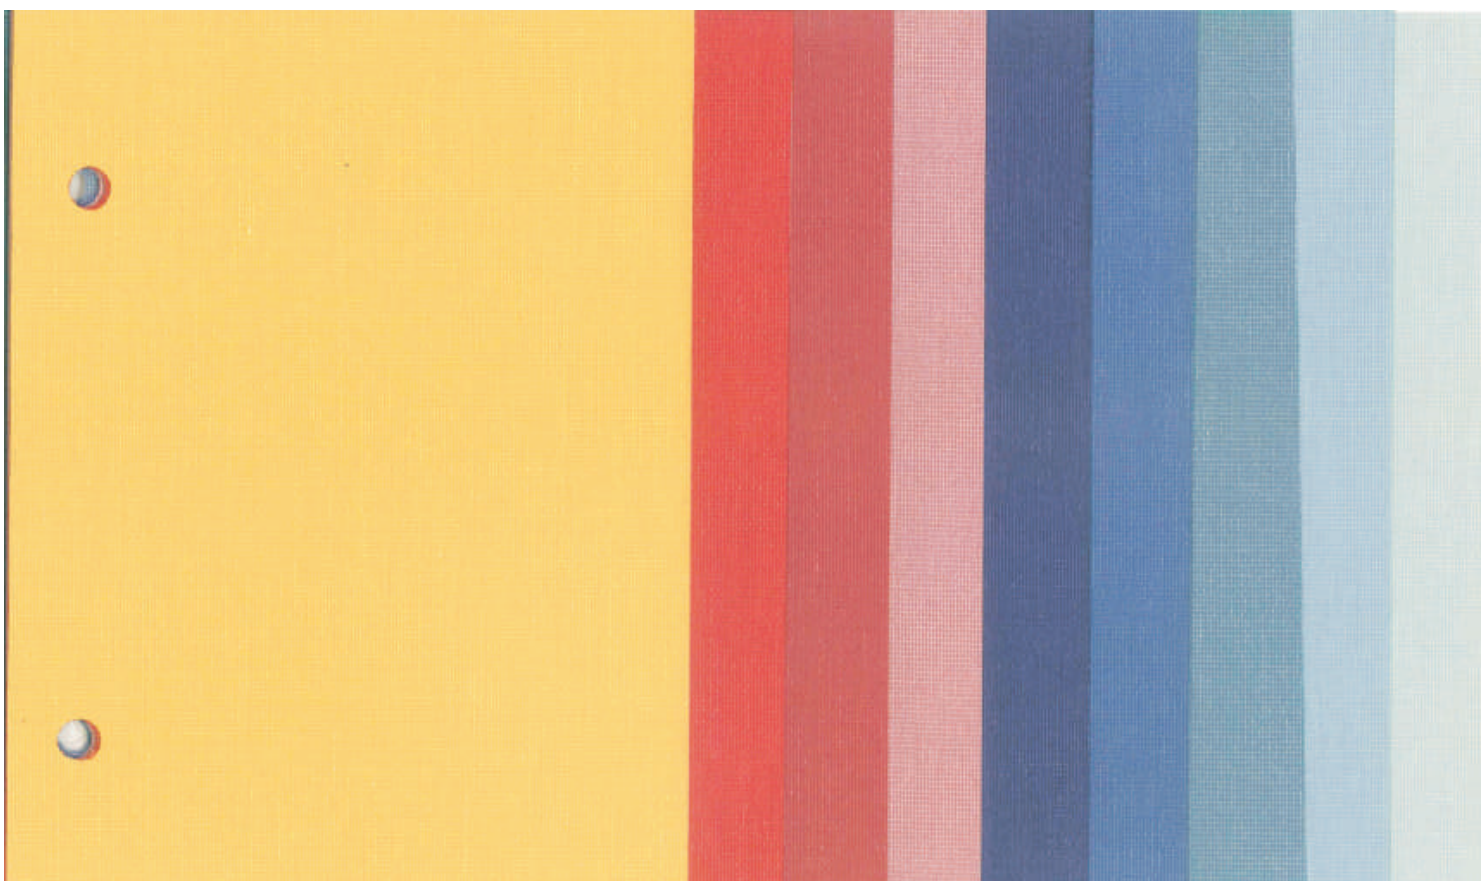

Características		Características						
100% Polyester; 200g/m ² ;		100% Poliéster; 200g/m ² ;						
	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207
Largura Ancho (mm)	2400	2000	2000	2000	2400	2700	2000	2000
TS	11	21	8	22	25	23	6	24
RS	30	59	42	57	69	75	31	65
AS	59	20	50	21	6	2	63	11
TV	7	6-7	7	7	6-7	6-7	6-7	7
Manutenção		Manutención						
Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;		Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;						

lunas		1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207
lunas	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216

Características		Características							
100% Polyester; 200g/m ² ;		100% Poliéster; 200g/m ² ;							
	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216
Largura Ancho (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
TS	20	8	5	7	2	3	5	8	6
RS	51	13	14	27	8	12	22	37	35
AS	29	79	81	66	90	85	73	55	59
TV	7	7	7	6-7	5-6	7	7	7	7
Manutenção		Manutención							
Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;		Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;							

TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve
TV % luz visível através do tecido

TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe
TV % de luz visible a través del tejido

lunas

translúcido
translúcido



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable



rollite, rolnight
A1800 L1000
alto x ancho



lunas

translúcido
translúcido




estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable



rollite, rolnight
A1800 L1000
alto x ancho

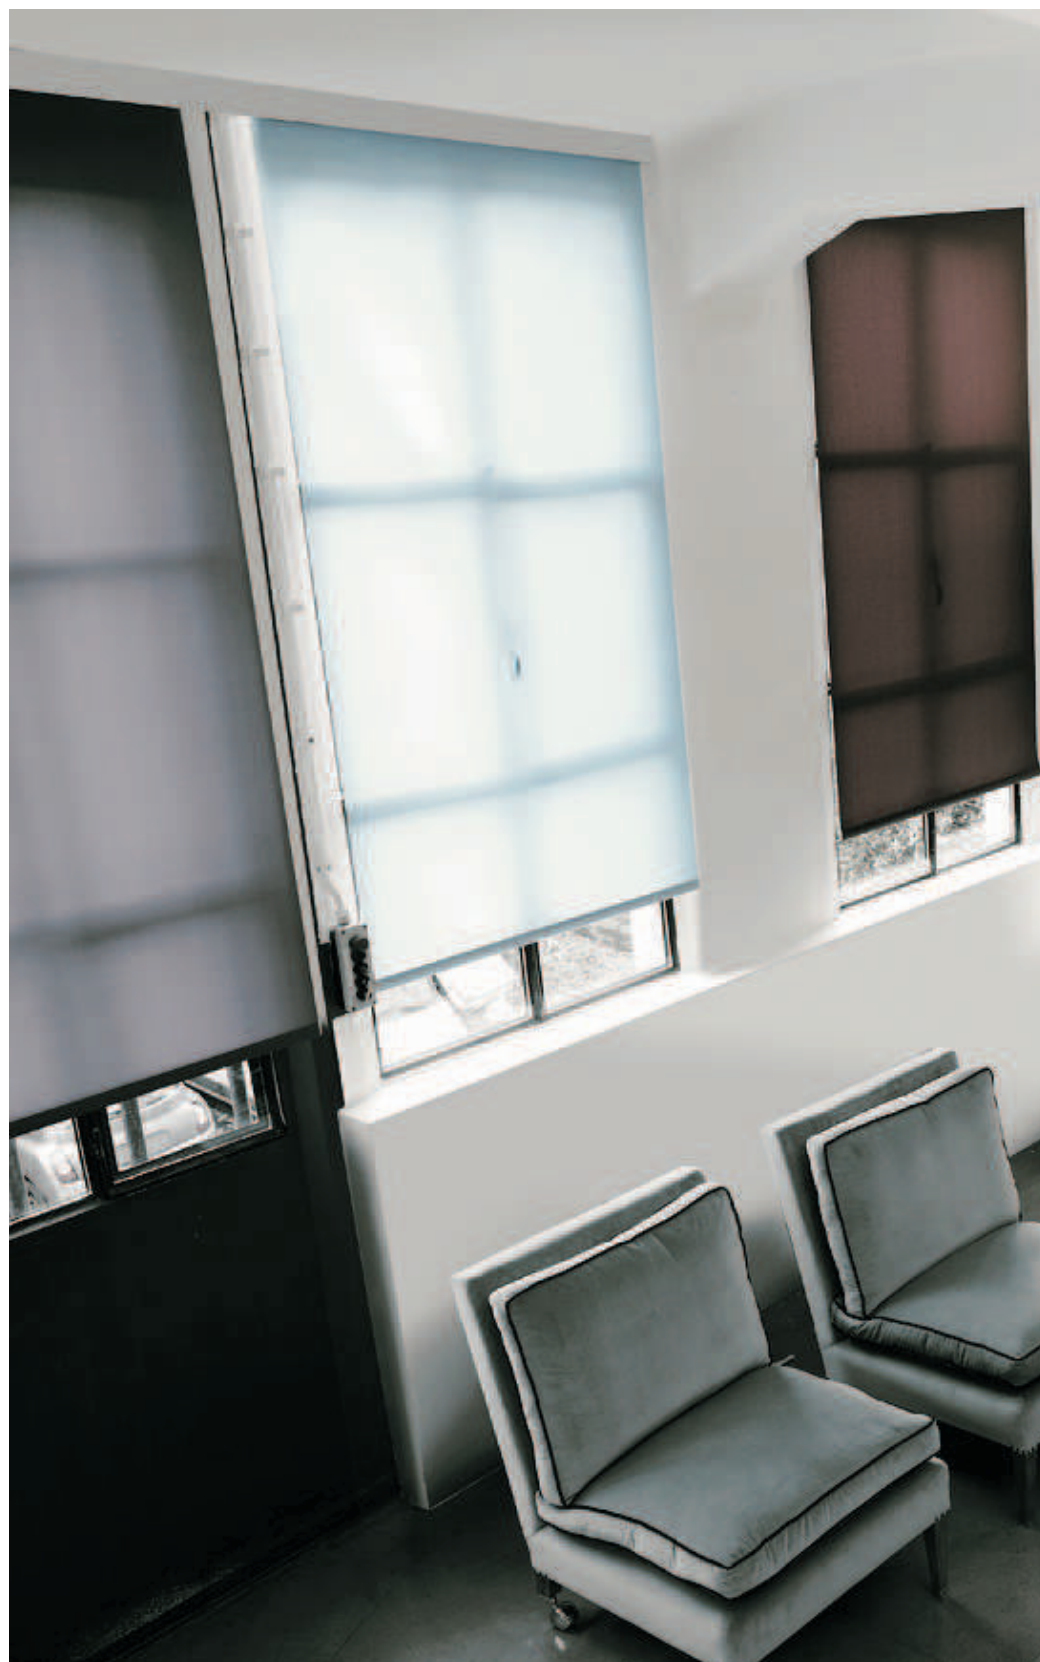

DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR



lunas

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

shine

0201

0202

0203

0204

0205

0206

0207

0208

0209



Características				Características						
100% Polyester; 200-220g/m²;				100% Poliéster; 200-220g/m²;						
	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226
Largura Ancho (mm)	2400	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
TS	31	38	38	38	28	28	28	28	3	2
RS	54	32	32	32	57	57	57	57	13	4
AS	15	30	30	30	30	30	30	30	84	94
TV	7	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	6	6
Manutenção				Manutención						
Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;				Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;						

lunas	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226
shine	0201	0202	0203	0204	0205	0206	0207	0208	0209	

Características				Características						
100% Polyester; 210g/m²;				100% Poliéster; 210g/m²;						
	0201	0202	0203	0204	0205	0206	0207	0208	0209	
Largura Ancho (mm)	2000	2500	2500	2500	2500	2500	2000	2500	2000	
TS	15	12	12	19	16	16	15	15	15	
RS	31	31	51	60	51	43	39	40	19	
AS	54	57	37	21	33	41	46	45	66	
Manutenção				Manutención						
Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;				Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;						

TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve
TV % luz visível através do tecido

TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe
TV % de luz visible a través del tejido

lunas

translúcido
translúcido



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable



rollite, rolnight
A1800 L1000
alto x ancho



shine

translúcido
translúcido



inversão
inversión



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable




rollite, rolnight
A1800 L1000
alto x ancho



painel deslizante
panel deslizante



DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR

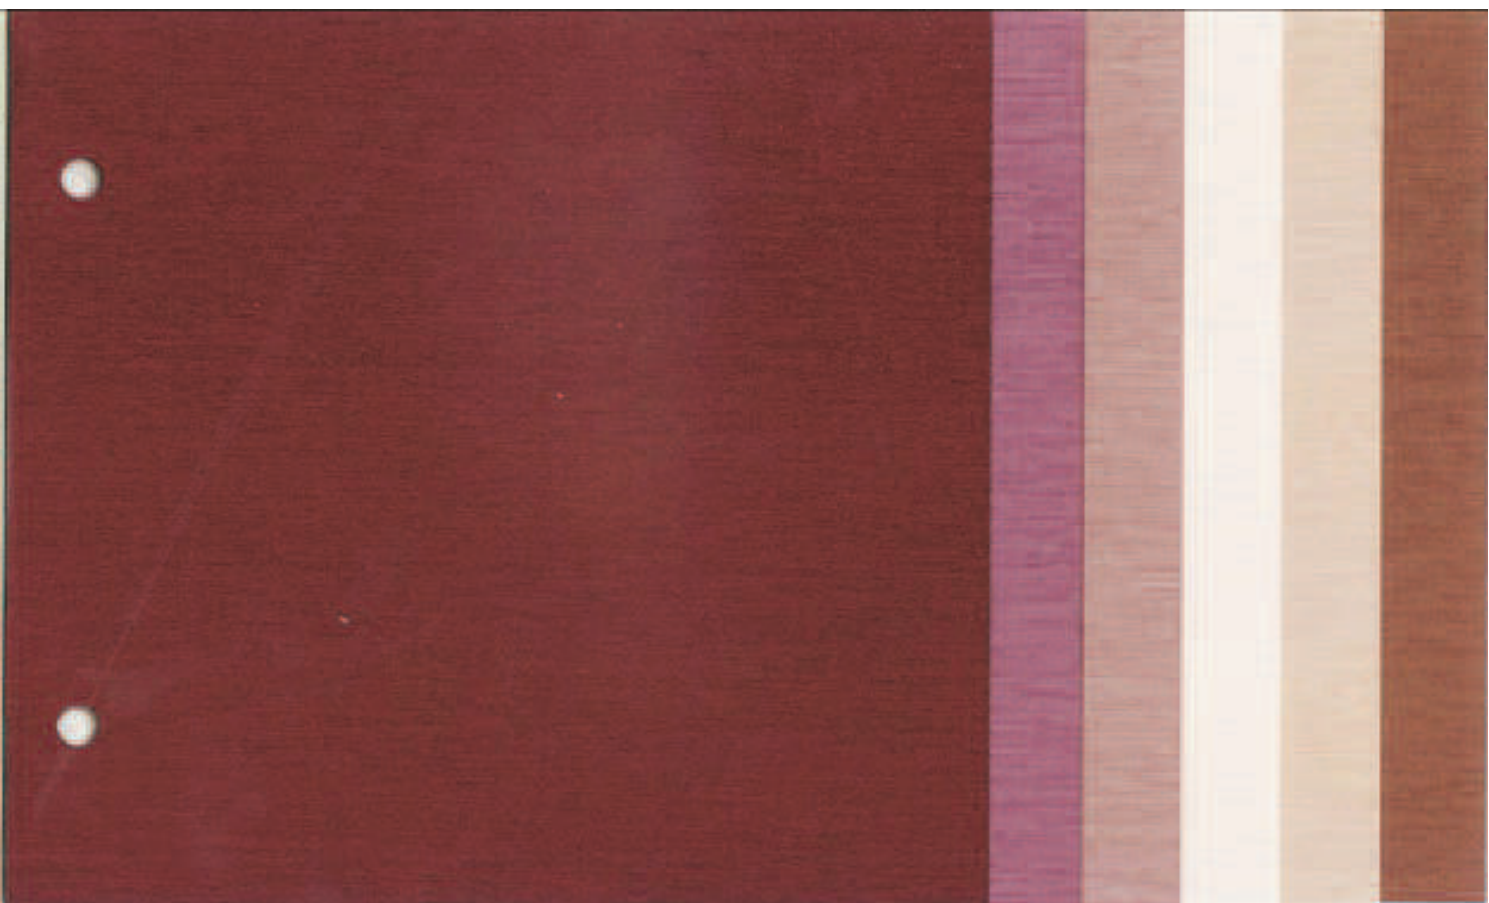


deluxes

0211 0212 0213 0214 0215 0216

deluxes

0217 0218 0219 0220 0221 0222

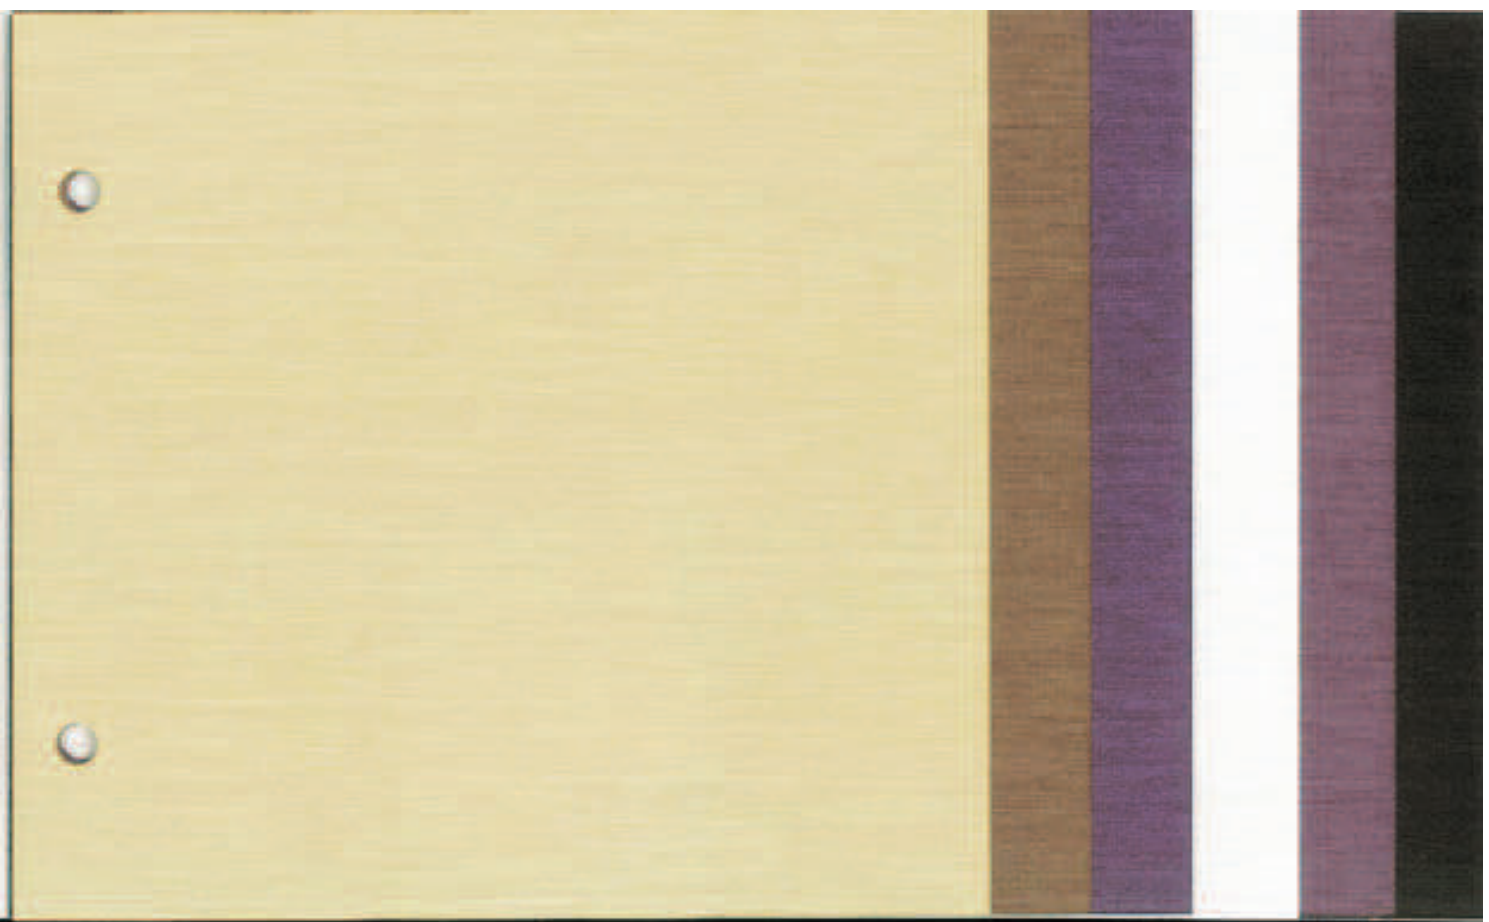

Características	Características					
100% Polyester; 211g/m²;	100% Poliéster; 211g/m²;					
M1 (Ignífugo)	0211	0212	0213	0214	0215	0216
Largura Ancho (mm)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
TS	6	8	10	23	15	8
RS	20	28	36	63	48	23
AS	74	64	55	14	37	69
Manutenção	Manutención					
Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;					

deluxes	0211	0212	0213	0214	0215	0216
deluxes	0217	0218	0219	0220	0221	0222

Características	Características					
100% Polyester; 211g/m²;	100% Poliéster; 211g/m²;					
M1 (Ignífugo)	0217	0218	0219	0220	0221	0222
Largura Ancho (mm)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
TS	15	7	5	30	6	3
RS	46	23	21	69	24	12
AS	39	70	74	1	70	85
Manutenção	Manutención					
Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;					

TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve

TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe

deluxes

translúcido
translúcido



ignífugo
ignífugo



inversão
inversión



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable



painel deslizante
panel deslizante



deluxes

translúcido
translúcido



ignífugo
ignífugo



inversão
inversión



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable



painel deslizante
panel deslizante



DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR




søssis

0391 0392 0393 0394 0395 0396

kalena

1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348

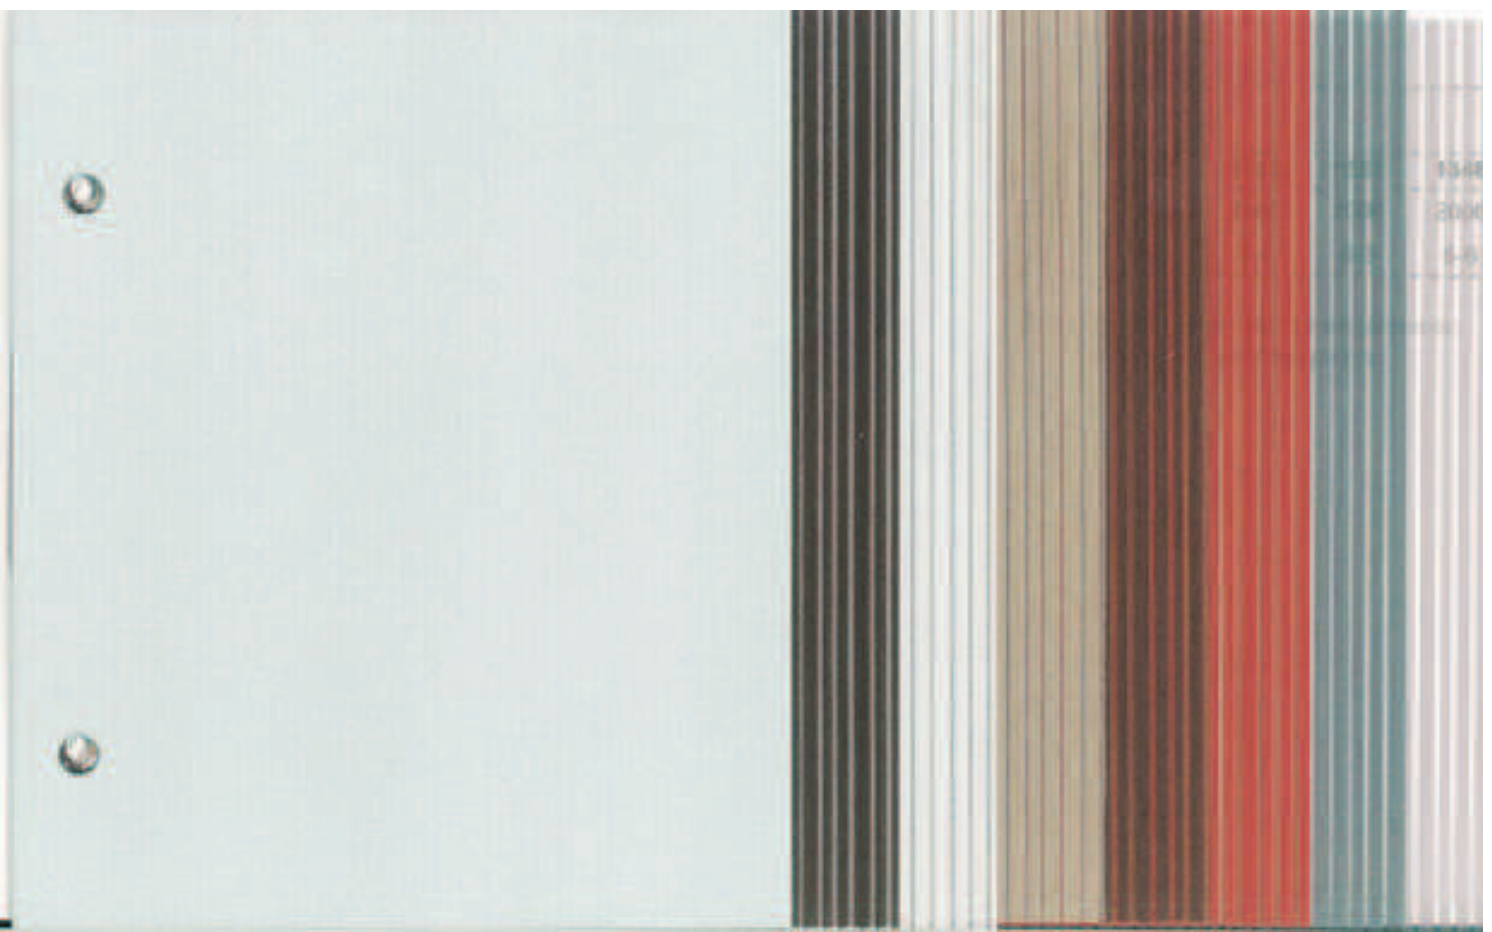

Características	Características					
100% Polyester; 390g/m ² ;	100% Poliéster; 390g/m ² ;					
	0391	0392	0393	0394	0395	0396
Largura Ancho (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
TS	10	20	10	6	11	10
RS	59	63	53	50	60	58
AS	31	17	37	44	29	32
Manutenção	Manutención					
Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente;					
Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;	Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;					

sëssis			0391	0392	0393	0394	0395	0396
kalëna	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348

Características	Características							
100% Polyester; 90-130g/m ² ;	100% Poliéster; 90-130g/m ² ;							
	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348
Largura Ancho (mm)	1950	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
TV	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6
Manutenção	Manutención							
Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente;							
Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;	Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;							

TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve
TV % luz visível através do tecido

TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe
TV % de luz visible a través del tejido

søssis

translúcido
translúcido



inversão
inversión



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable



rollite, rolnight
A1800 L1000
alto x ancho



painel deslizante
panel deslizante



kalena

translúcido
translúcido



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



inversão
inversión



rolo
enrollable



rollite, rolnight
A1800 L1000
alto x ancho



DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR



fantasy

0141

0142

0143

0144

0145

luce


0281

0282

0283

0284

0285

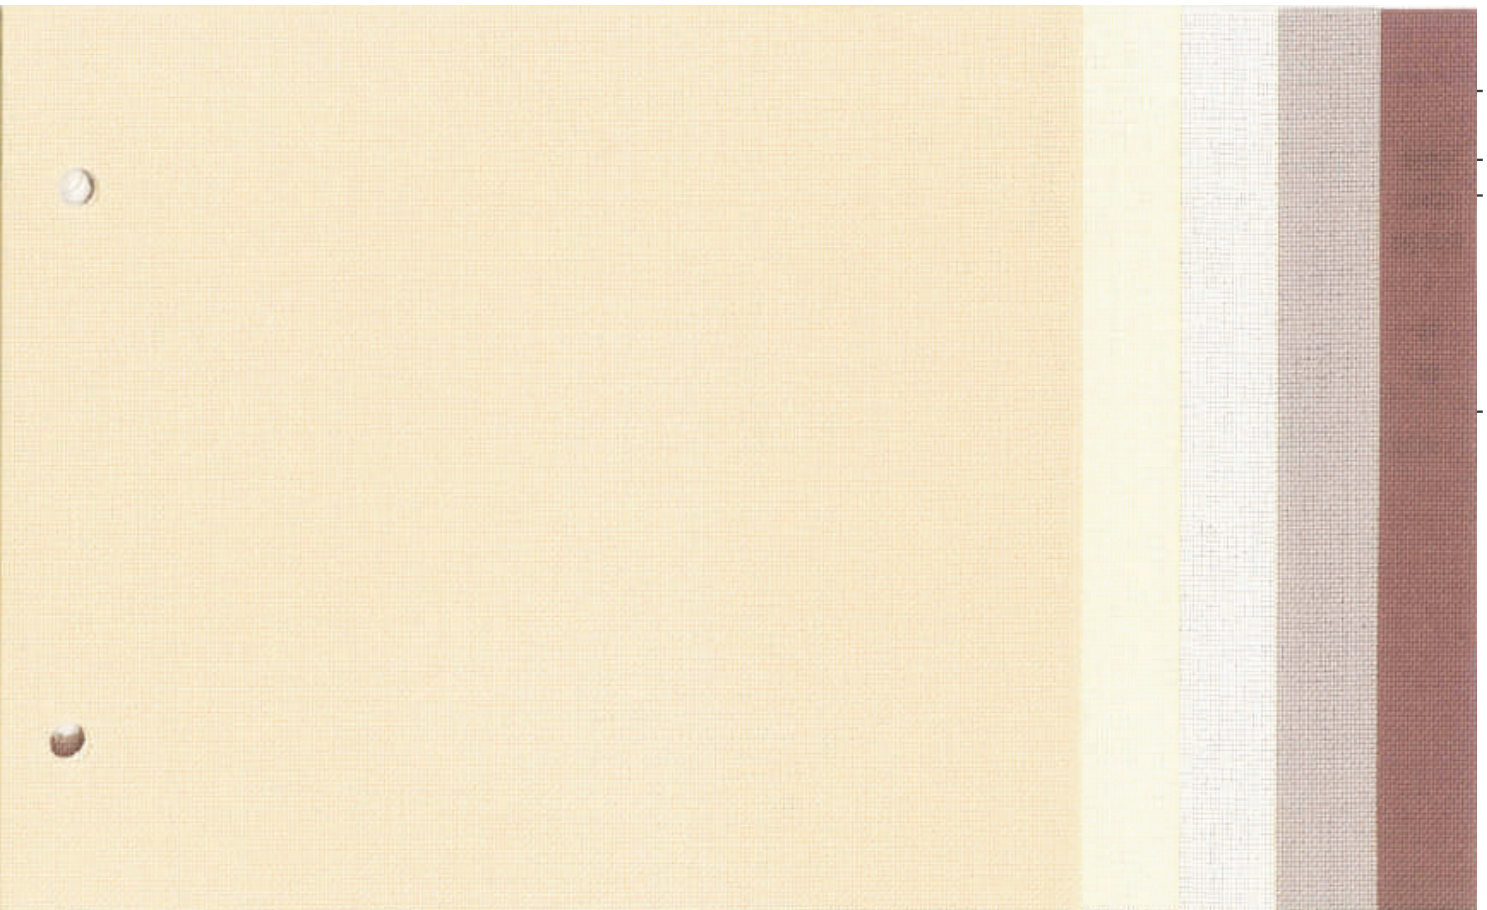

Características		Características				
83% Polyester 17% Fio Metal; 140g/m²;		83% Poliéster 17% Hilo Metalizado; 140g/m²;				
		0141	0142	0143	0144	0145
Largura Ancho (mm)		2400	2400	2400	2400	2400
		89/127	89/127	89/127	89/127	89/127
TS		12	11	16	16	16
RS		25	33	49	58	36
AS		63	56	35	26	48
Manutenção		Manutención				
Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;		Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;				

fantasy	0141	0142	0143	0144	0145
luce	0281	0282	0283	0284	0285

Características		Características				
100% Polyester; 280g/m²;		100% Poliéster; 280g/m²;				
		0281	0282	0283	0284	0285
M1 (Ignifugo)		2400	2400	2400	2400	2400
Largura Ancho (mm)		2400	2400	2400	2400	2400
		89/127	89/127	89/127	89/127	89/127
TS		15	13	11	13	7
RS		45	50	55	48	25
AS		40	37	34	39	68
Manutenção		Manutención				
Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;		Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;				

TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve

TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe

fantasy

translúcido
translúcido



inversão
inversión



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable




rollite, rolnight
A1800 L1000
alto x ancho



painel deslizante
panel deslizante



vertical
vertical



luce

translúcido
translúcido



ignífugo
ignífugo



inversão
inversión



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable



painel deslizante
panel deslizante



vertical
vertical



DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR



loesa

1451 1452 1453 1454 1455 1456

ynesa

1251 1252 1253 1254 1255 1257 1258 1261 1262



Características		Características					
100% Polyester; 233g/m²; Teflón		100% Poliéster; 233g/m²; Teflón;					
		1451	1452	1453	1454	1455	1456
Largura Ancho (mm)		2000	2000	2000	2000	2000	2000
TS		16	9	9	16	12	3
RS		73	86	69	71	61	26
AS		11	5	22	13	27	71
TV		7	7	7	7	7	7
Manutenção		Manutención					
Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;		Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;					

loesa				1451	1452	1453	1454	1455	1456
ynesa	1251	1252	1253	1254	1255	1257	1258	1261	1262

Características		Características							
100% Fibra Vidro; 190g/m²;		100% Fibra de Vidrio; 190g/m²;							
M1 (Ignífugo);		1251	1252	1253	1254	1255	1257	1258	1262
Largura Ancho (mm)		1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830
		89/127	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127
TS		30	35	13	30	35	30	13	35
RS		37	50	16	37	50	37	16	50
AS		33	15	71	33	15	33	71	15
TV		19	22	9	19	22	19	9	22
Manutenção		Manutención							
Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;		Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;							

TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve
TV % luz visível através do tecido

TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe
TV % de luz visible a través del tejido

loesa

translúcido
translúcido




inversão
inversión



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable



ynesa

translúcido
translúcido



ignífugo
ignífugo



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable



rollite, rolnight
A1800 L1000
alto x ancho



painel deslizante
panel deslizante



vertical
vertical



DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR



rolsett

1354 1355 1356 1361 1362

perola

1401 1406 1407 1408



Características	Características				
100% Polyester; 240g/m²;	100% Poliéster; 240g/m²;				
	1354	1355	1356	1361	1362
Largura Ancho (mm)	2000	2000	2000	2000	2000
TS	0	0	0	0	0
RS	80	80	80	50	50
AS	20	20	20	50	50
TV	7	7	7	7	7
Manutenção	Manutención				
Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;				

rolsett	1354	1355	1356	1361	1362
perola	1401	1406	1407	1408	

Características	Características				
100% Polyester; 125-270g/m²;	100% Poliéster; 125-270g/m²;				
	1401	1406	1407	1408	
Largura Ancho (mm)	2000	2000	2000	2000	
TS	26				
RS	53				
AS	21				
TV	7	5-6	5-6	5-6	
Manutenção	Manutención				
Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;				

TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve
TV % luz visível através do tecido

TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe
TV % de luz visible a través del tejido

rolsett

blackout
blackout



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rollite, rolnight
A1600 L1000
alto x ancho



perola

translúcido
translúcido




estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable
A1600 L1000
alto x ancho



DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR

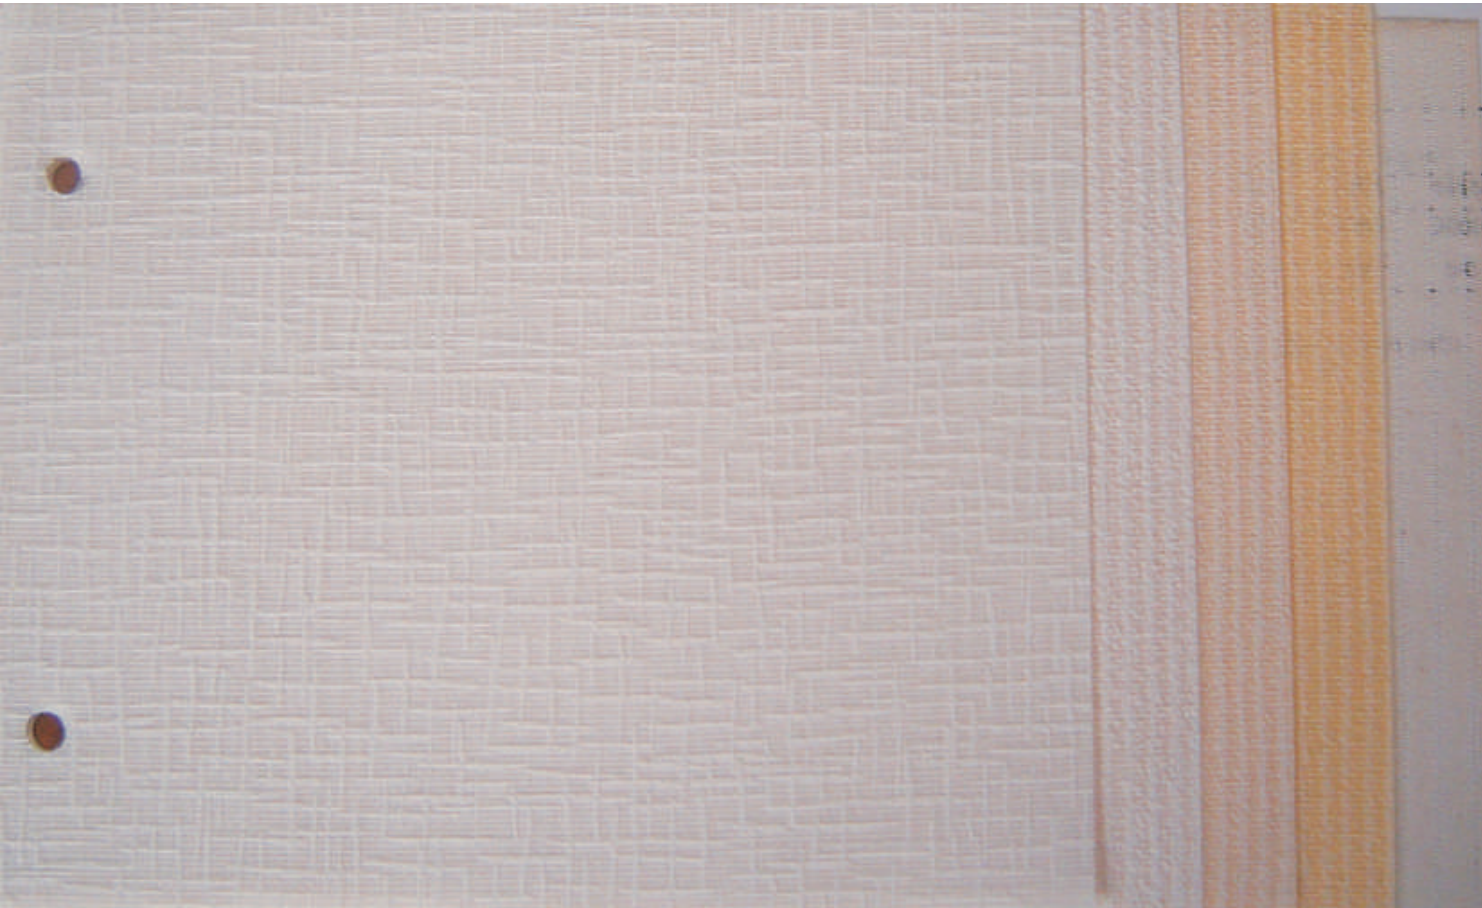

milegna

1411

1412

1413

1414

1415

natuzia

1421

1422

1423

1424

1425

1426



Características 100% Polyester; 150g/m²; 1415: 100% Algodão; 170g/m²;		Características 100% Poliéster; 150g/m²; 1415: 100% Algodón; 170 g/m²;				
		1411	1412	1413	1414	1415
Largura Ancho (mm)		2000	2000	2000	2000	2000
TV		5-6	5-6	5-6	5-6	5-6
Manutenção Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;		Manutención Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;				

milegna	1411	1412	1413	1414	1415	
natuzia	1421	1422	1423	1424	1425	1426

Características		Características					
Algodão Polyester Linho; 230-310g/m²;		Algodón Poliéster Lino; 230-310g/m²;					
		1421	1422	1423	1424	1425	1426
Largura Ancho (mm)		2000	2000	2000	2000	2000	2000
TV		3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
Manutenção		Manutención					
Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;		Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;					

TV % luz visível através do tecido

TV % de luz visible a través del tejido

milegna

translúcido
translúcido




inversão
inversión



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable



natuzia

translúcido
translúcido



inversão
inversión




rolo
enrollable



painel deslizante
panel deslizante



DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR

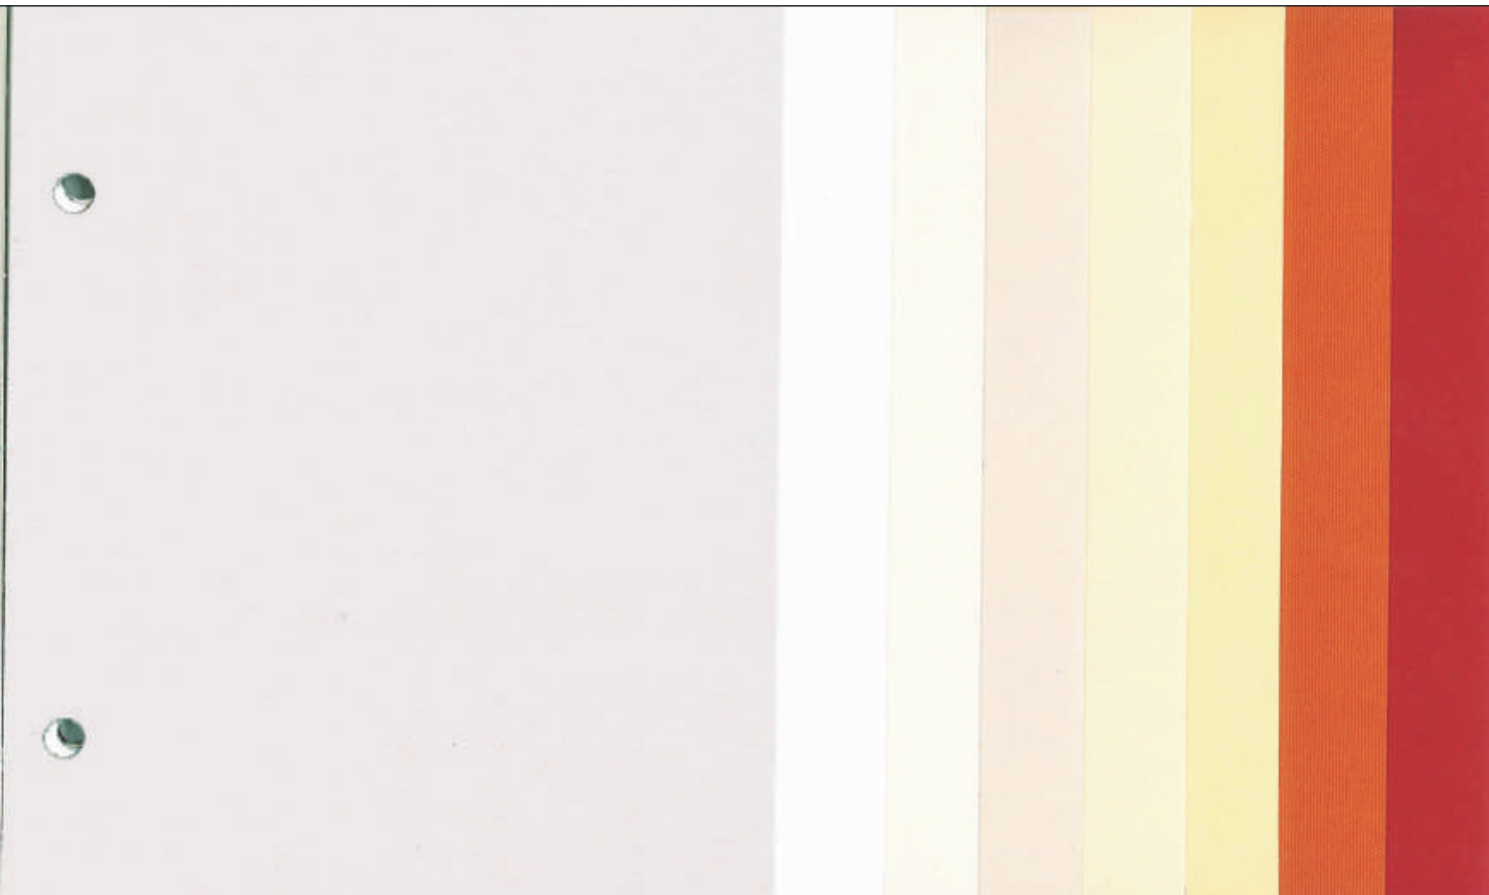


lieve

0331 0332 0333 0334 0335 0336 0337 0338

marel

1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1509

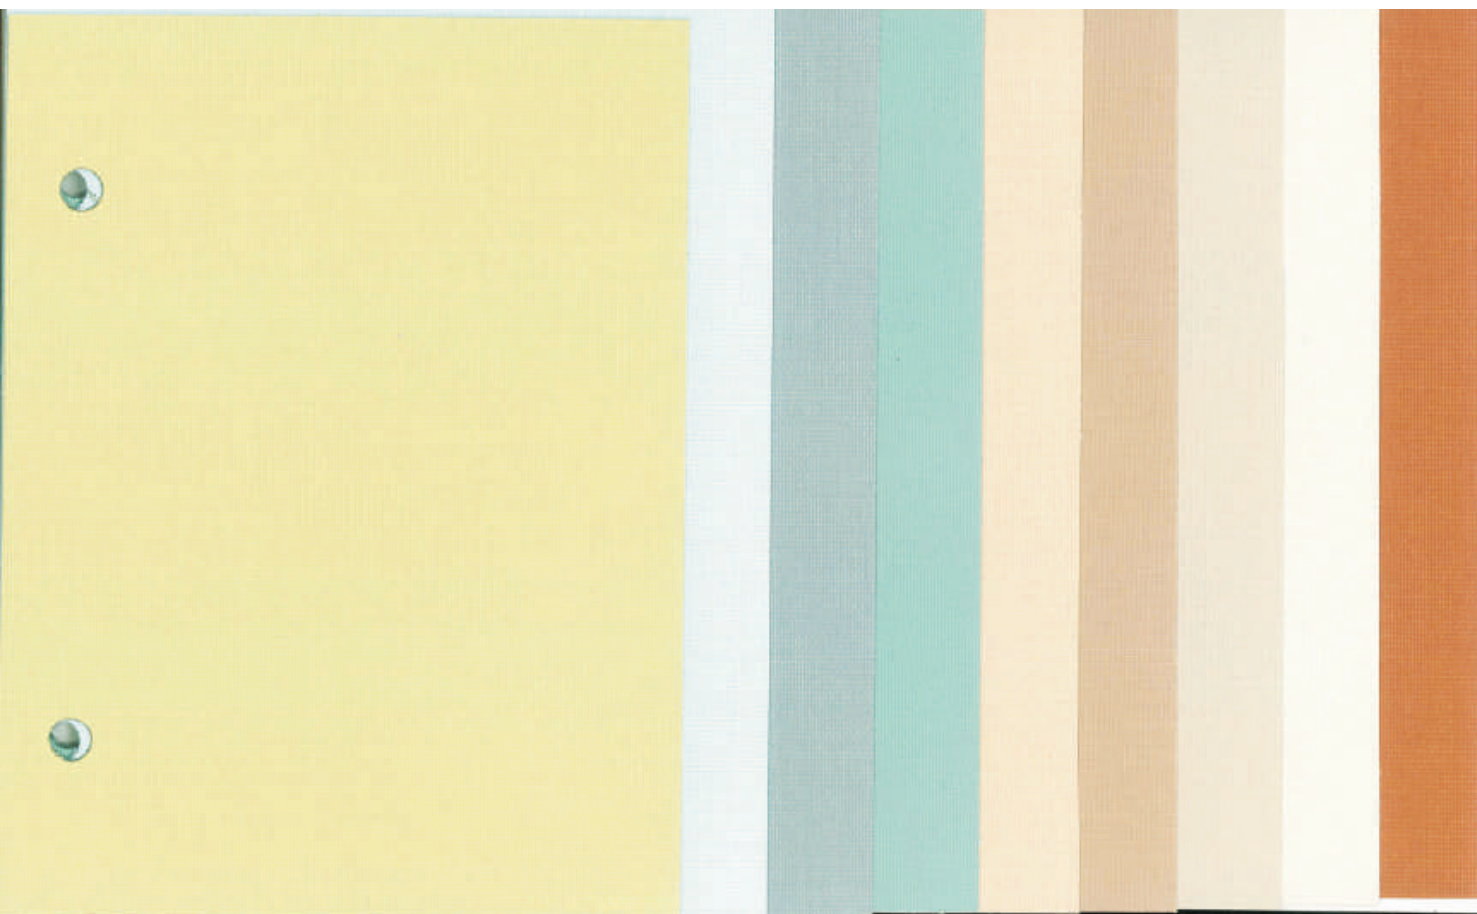

Características		Características						
100% Polyester; 330g/m ² ;		100% Poliéster; 330g/m ² ;						
	0331	0332	0333	0334	0335	0336	0337	0338
Largura Ancho (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
TS	0	0	0	0	0	0	0	0
RS	36	80	55	54	55	49	18	80
AS	64	20	45	46	45	51	82	20
Manutenção		Manutención						
Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;		Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;						

lieve		0331	0332	0333	0334	0335	0336	0337	0338
marel	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1509

Características			Características						
100% Polyester; 310g/m²;1507: 270g/m²;			100% Poliéster; 310g/m²;1507: 270g/m²;						
	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1509
Largura Ancho (mm)	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
TS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RS	61	61	35	39	60	48	56	76	25
AS	39	33	65	61	40	52	44	24	75
TV	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6
Manutenção			Manutención						
Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;			Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;						

TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve
TV % luz visível através do tecido

TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe
TV % de luz visible a través del tejido

lieve

blackout
blackout




estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable



painel deslizante
panel deslizante



marel

blackout
blackout



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable




rollite, rolnight
A1700 L1000
alto x ancho



painel deslizante
panel deslizante



DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR

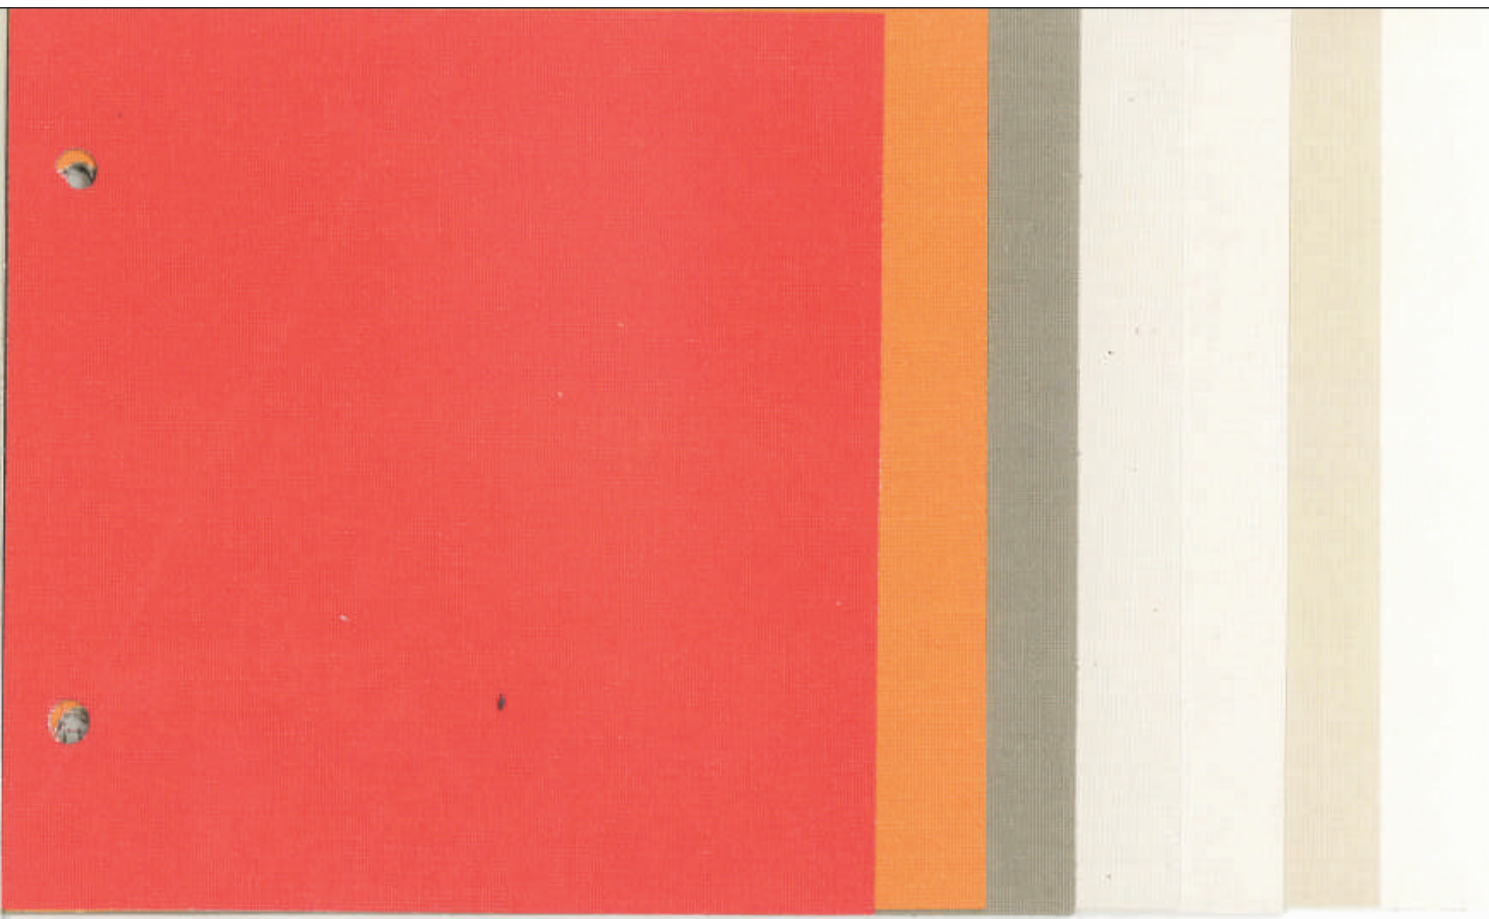


stepa

1602 1603 1604 1605 1606 1551 1552

stepa

1553 1556 1557 1558 1559 1560 1561

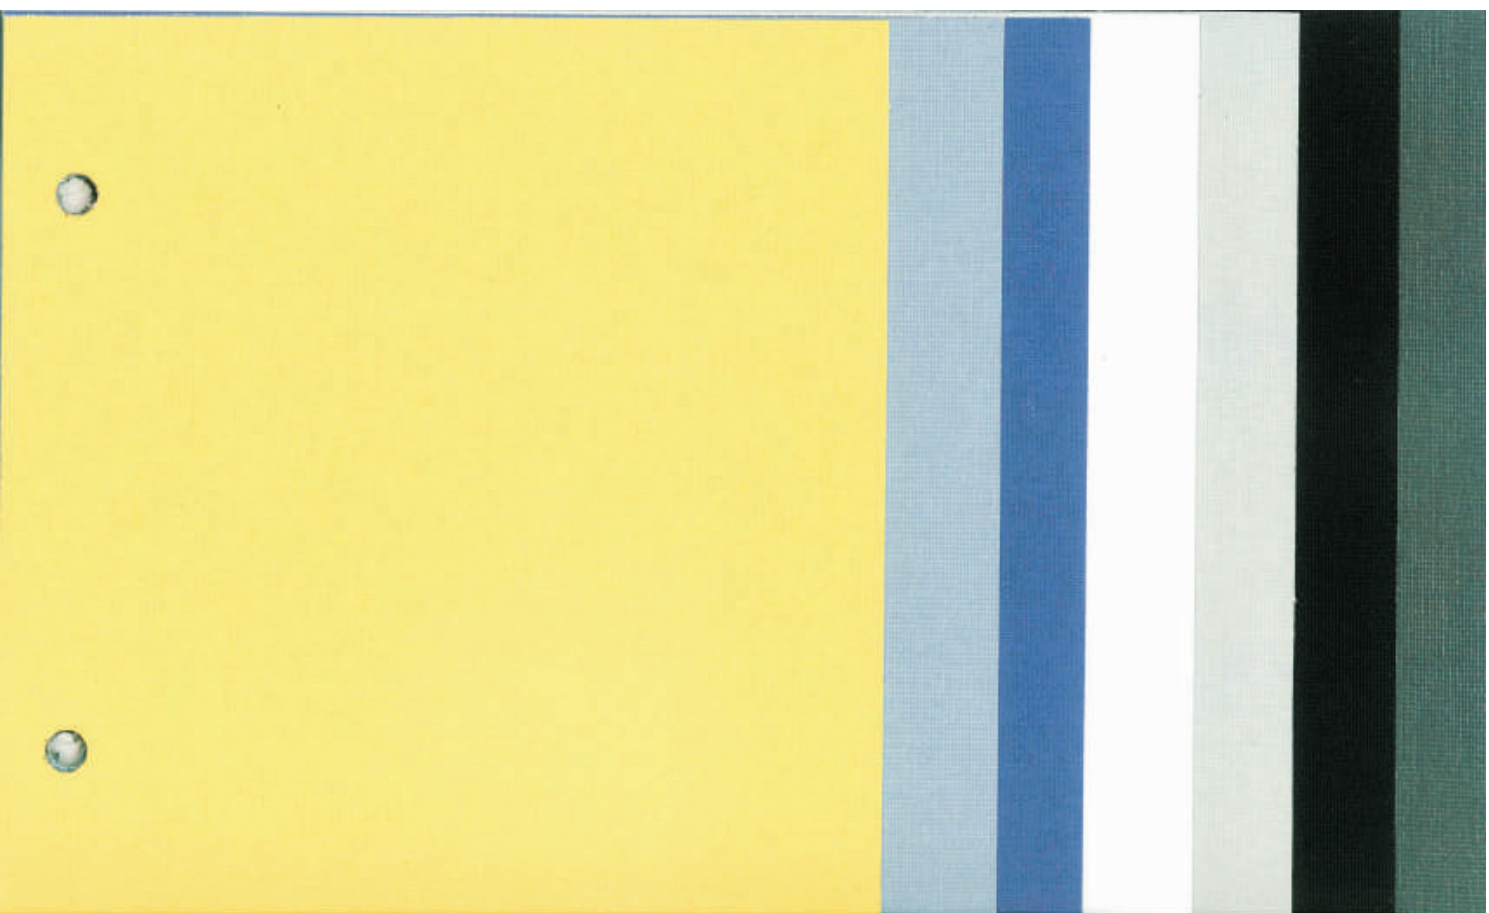

Características	Características						
100% Polyester; 320-340g/m²;	100% Poliéster; 320-340g/m²;						
	1602	1603	1604	1605	1606	1551	1552
Largura Ancho (mm)	2000	2700	2000	2700	2700	2700	2700
TS	0	0	0	0	0	0	0
RS	82	82	82	82	82	82	82
AS	18	18	18	18	18	18	18
TV	7	7	7	7	7	7	7
Manutenção	Manutención						
Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;						

stepa 1602 1603 1604 1605 1606 1551 1552

stepa 1553 1556 1557 1558 1559 1560 1561

Características	Características						
100% Polyester; 320-340g/m²;	100% Poliéster; 320-340g/m²;						
	1553	1556	1557	1558	1559	1560	1561
Largura Ancho (mm)	2000	2000	2000	2700	2700	2000	2000
TS	0	0	0	0	0	0	0
RS	82	82	82	82	82	82	82
AS	18	18	18	18	18	18	18
TV	7	7	7	7	7	7	7
Manutenção	Manutención						
Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;						

TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve
TV % luz visível através do tecido

TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe
TV % de luz visible a través del tejido

stepa

blackout
blackout




estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable



rollite, rolnight
A1700 L1000
alto x ancho



stepa

blackout
blackout



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C




rolo
enrollable



rollite, rolnight
A1700 L1000
alto x ancho



DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR

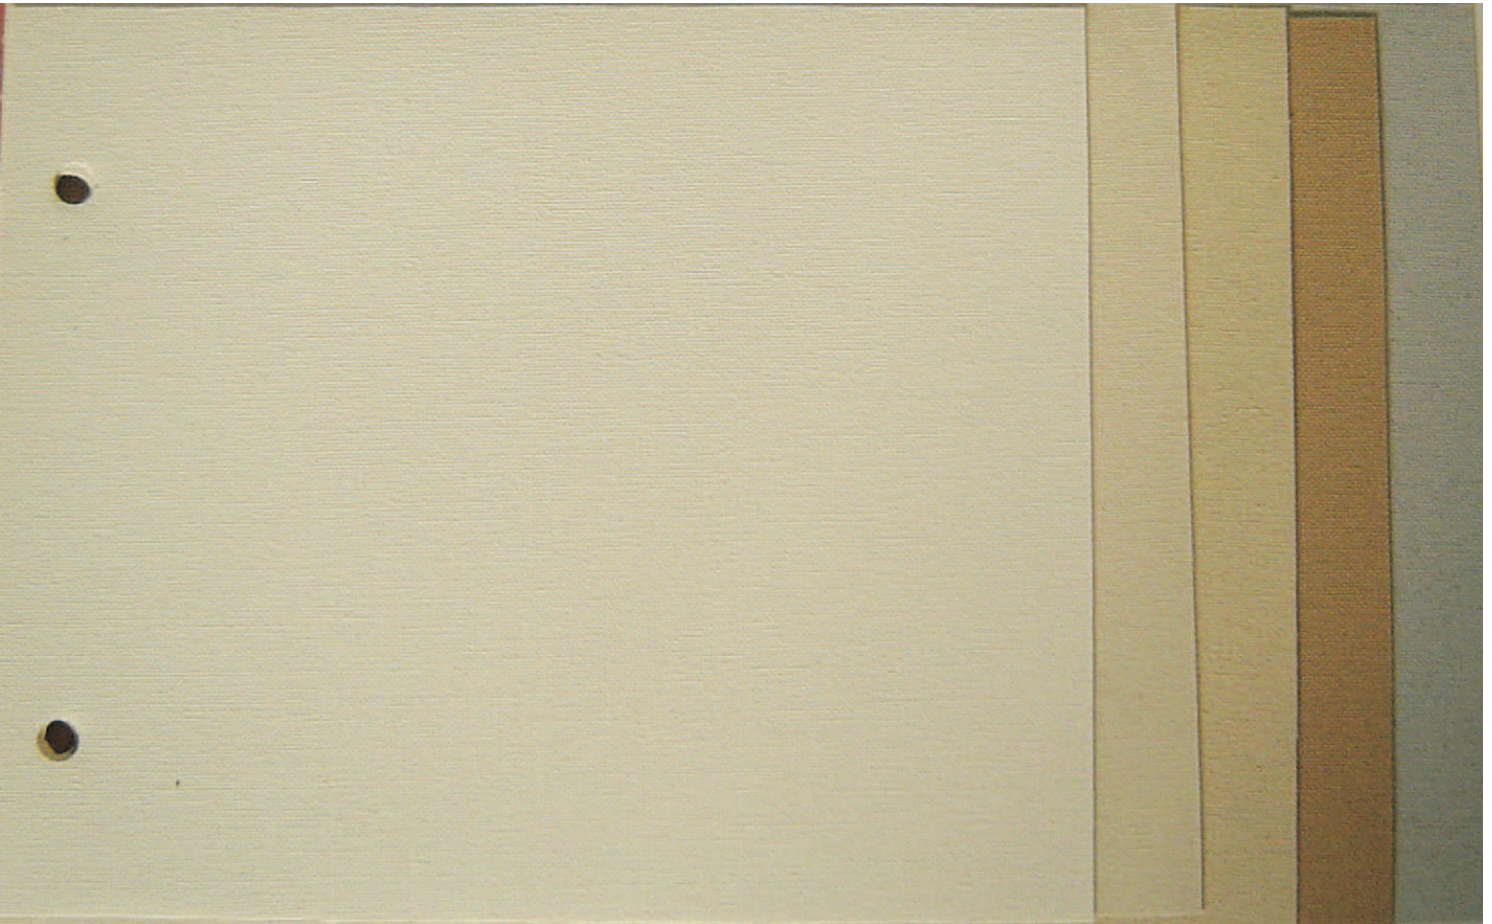

star

0731 0732 0733 0734 0735

starroom

0701 0702 0703 0704 0705



Características	Características				
100% Polyester; 300g/m²;	100% Poliéster; 300g/m²;				
	0731	0732	0733	0734	0735
Largura Ancho (mm)	3000	3000	3000	3000	3000
TS	13	6	5	1	1
RS	85	75	69	43	50
AS	2	19	26	56	49
Manutenção	Manutención				
Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;				

star **0731** **0732** **0733** **0734** **0735**

starroom **0701** **0702** **0703** **0704** **0705**

Características	Características				
100% Polyester; 430g/m²;	100% Poliéster; 430g/m²;				
	0701	0702	0703	0704	0705
Largura Ancho (mm)	3000	3000	3000	3000	3000
TS	0	0	0	0	0
RS	75	80	80	80	80
AS	25	20	20	20	20
Manutenção	Manutención				
Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;				

TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve

TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe

star

translúcido
translúcido



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable



rollite, rolnight
A1800 L1000
alto x ancho



painel deslizante
panel deslizante



starroom

blackout
blackout



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable



rollite, rolnight
A1700 L1000
alto x ancho



painel deslizante
panel deslizante



DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR



nucēs, polesini

1321

1322

1323

1331

1332

1333

1334

maxime

1580

1581


1582

1583

1584

1585

1586

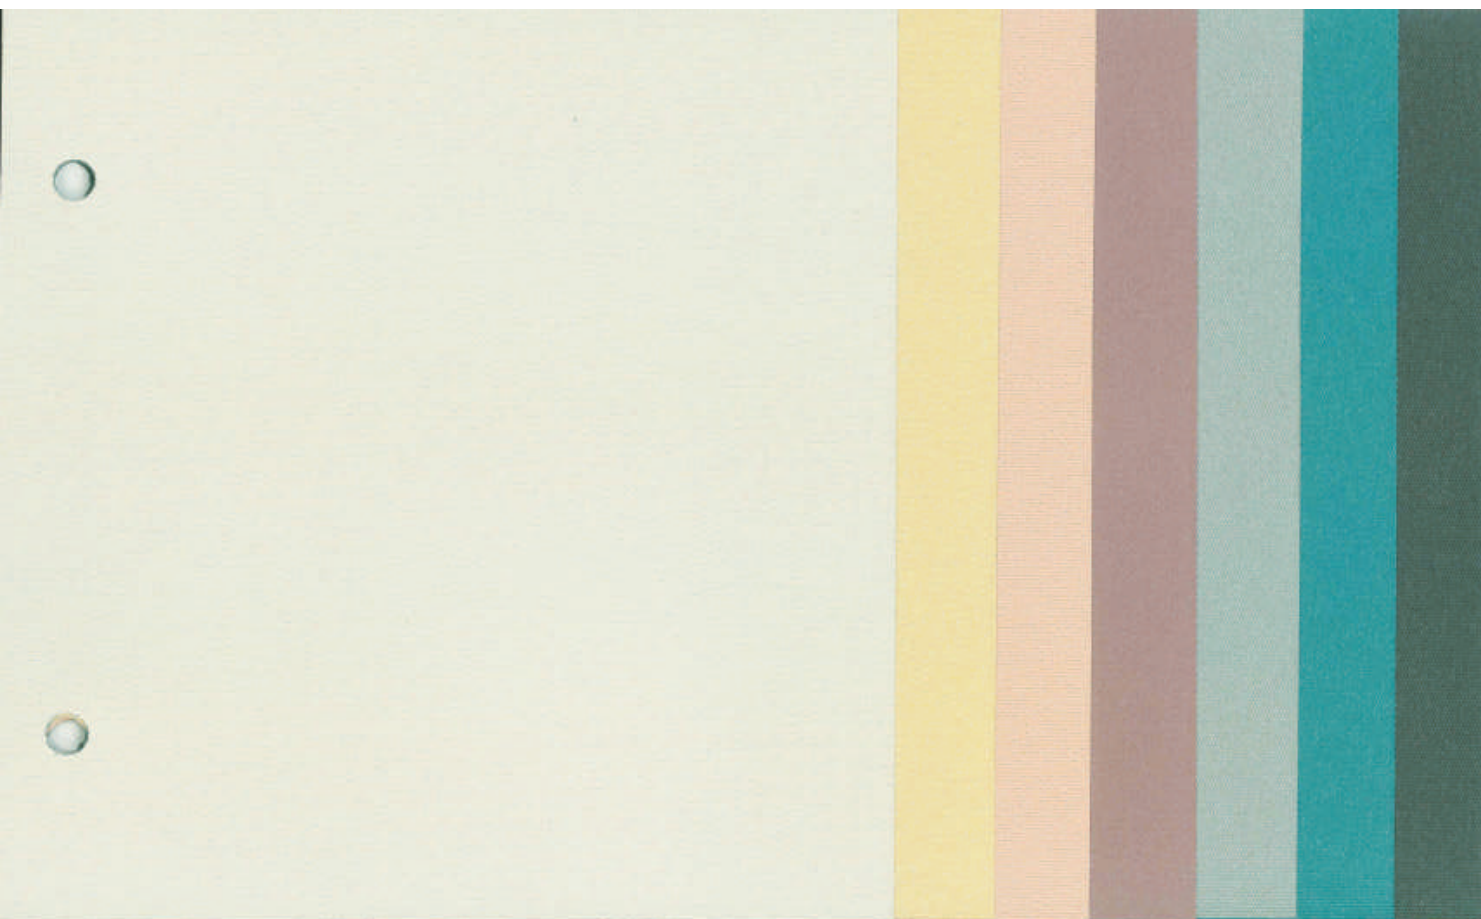

Características 66% Algodão 34% Polyester; 200-300g/m²; 1331,1332: 100% Polyester; 200g/m²;	Características 66% Algodón 34% Poliéster; 200-300g/m²; 1331,1332: 100% Poliéster; 200g/m²;						
	1321	1322	1323	1331	1332	1333	1334
Largura Ancho (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
TV	3-4	3-4	3-4	5-6	5-6	5-6	5-6
Manutenção Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;	Manutención Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;						

nucos, polesini	1321	1322	1323	1331	1332	1333	1334
maxime	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586

Características 51% Poliuretano 49% Polyester; 290g/m²;	Características 51% Poliuretano 49% Poliéster; 290g/m²;						
M1 (Ignífugo)	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586
Largura Ancho (mm)	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
TS	0	0	0	0	0	0	0
RS	48	45	43	25	29	21.7	13
AS	52	55	57	75	71	78.3	87
Manutenção Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;	Manutención Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;						

TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve
TV % luz visível através do tecido

TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe
TV % de luz visible a través del tejido

nuces polesini

blackout
blackout



1333, 1334
translúcido
translúcido



inversão
inversión




estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable



rollite, rolnight
A1700 L1000
alto x ancho



maxime

blackout
blackout



inversão
inversión



ignífugo
ignífugo



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable



rollite, rolnight
A1700 L1000
alto x ancho



painel deslizante
panel deslizante



DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR



karia

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0009

karia plus

3001

3002

3003


3004

0011

0012

0013

0014

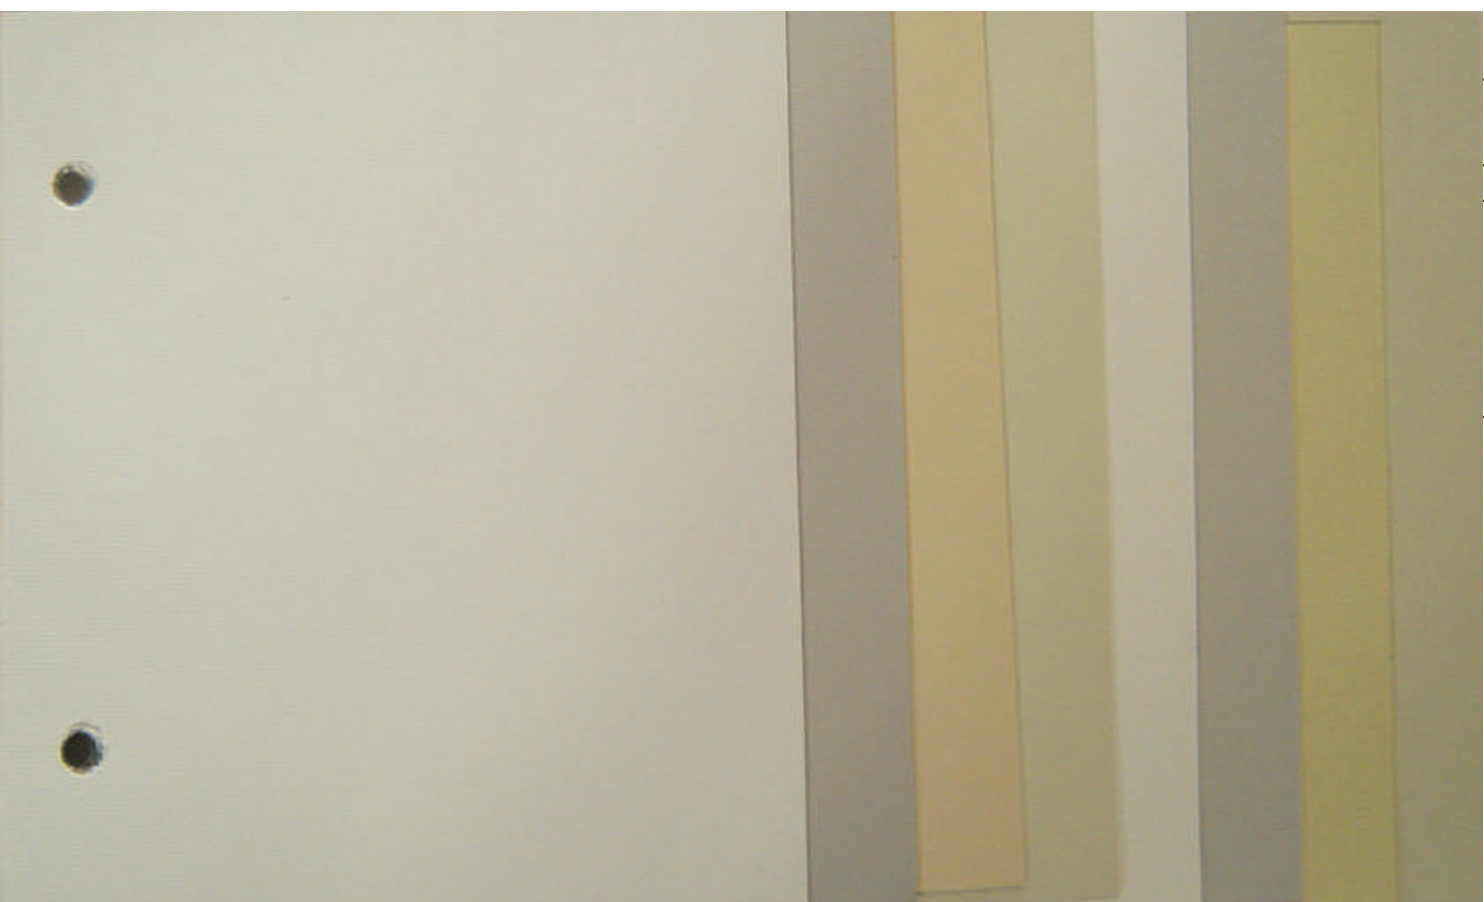

Características	Características						
75% PVC 25% Fibra Vidro; 407g/m²;	75% PVC 25% Fibra de Vidrio; 407g/m²;						
M1 (Ignífugo)	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0009
Largura Ancho (mm)	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830
	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127
Manutenção	Manutención						
Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente;						
Limpar com esponja e água; Não utilizar detergentes agressivos;	Limpiar con una esponja y agua; No usar detergentes agresivos;						

karia		0001	0002	0003	0004	0005	0006	0009
karia plus	3001	3002	3003	3004	0011	0012	0013	0014

Características	Características							
3001, 3002, 3003, 3004: 75% PVC 25% Fibra Vidro; 537g/m²;	3001, 3002, 3003, 3004: 75% PVC 25% Fibra de Vidrio; 537g/m²;							
0011, 0012, 0013, 0014: 50% Polyester 50% Poliuretano; 330g/m²;	0011, 0012, 0013, 0014:50% Poliéster 50% Poliuretano; 330g/m²;							
M1 (Ignífugo)	3001	3002	3003	3004	0011	0012	0013	0014
Largura Ancho (mm)	3000	3000	3000	3000	2600	2600	2600	2600
TS					0	0	0	0
RS					46	46	46	46
AS					54	54	54	54
TV					0	0	0	0
Manutenção	Manutención							
Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente;							
Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes agressivos;	Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes agresivos;							

TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve
TV % luz visível através do tecido

TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe
TV % de luz visible a través del tejido

karia

blackout
blackout



ignífugo
ignífugo



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo interior, exterior
enrollable interior, exterior




rollite, rolnight
A1700 L1000
alto x ancho



painel deslizante
panel deslizante



vertical
vertical



karia plus

blackout
blackout



ignífugo
ignífugo



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable




3001,3002,3003,3004
rolo interior, exterior
enrollable interior, exterior



painel deslizante
panel deslizante



DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR

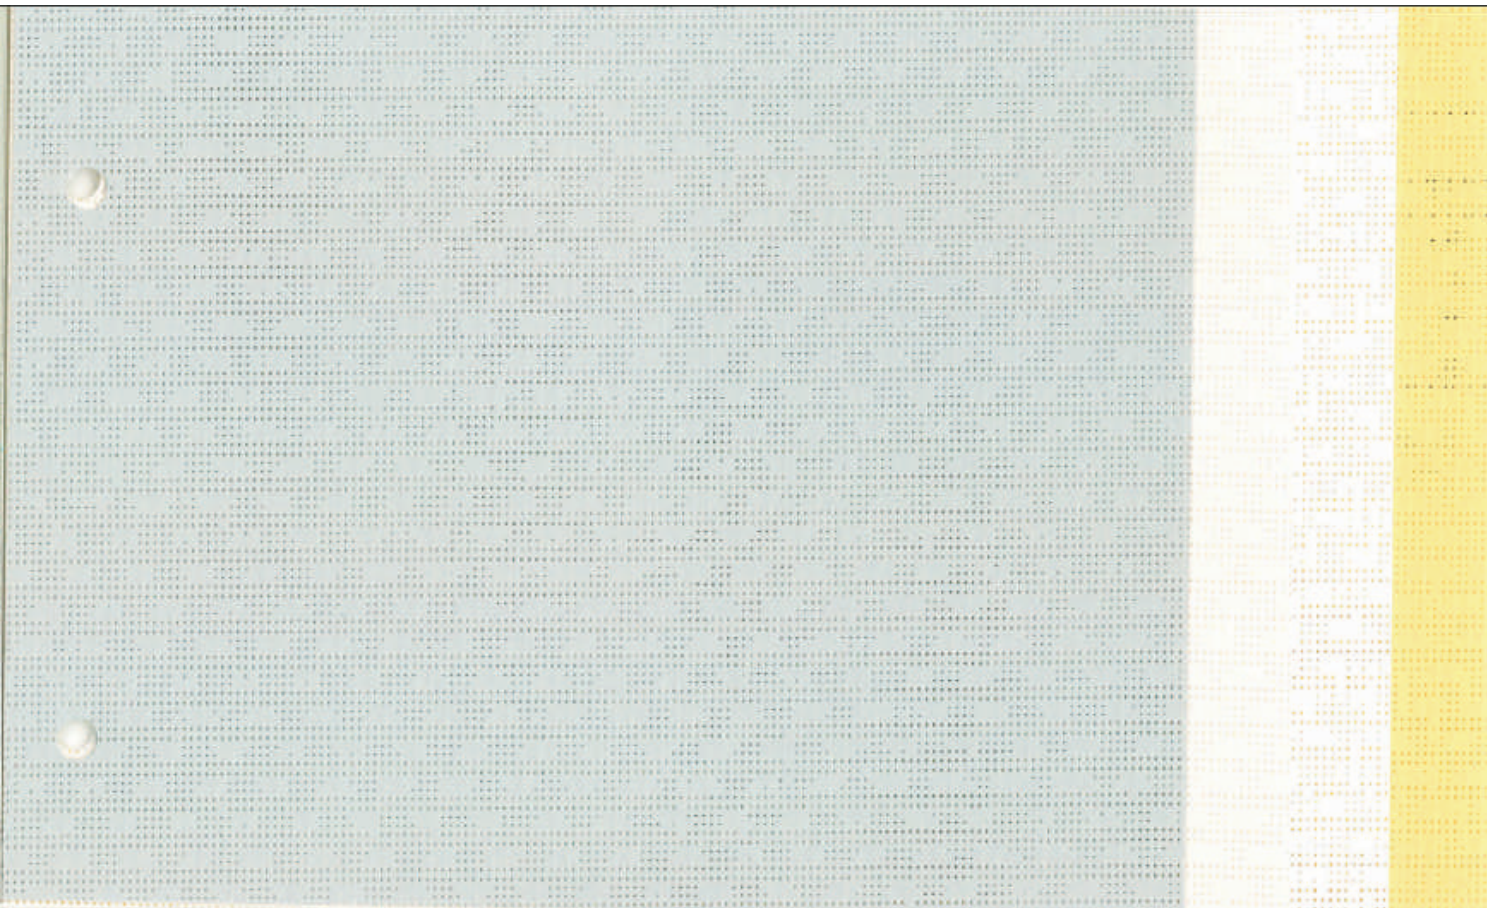

soltis 96

0046 0047 0048 0049

soltis 92

0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035



Características	Características			
Fios Polyester de Alta Resistência; 400g/m²;	Hilo Poliéster de Alta Resistencia; 400g/m²;			
M2 (Ignífugo)	0046	0047	0048	0049
Largura Ancho (mm)	2670	2670	2670	2670
TS	12	21	21	16
RS	51	64	70	59
AS	37	15	9	25
Manutenção	Manutención			
Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente;			
Limpar com esponja e água; Não utilizar detergentes agressivos;	Limpiar con una esponja y agua; No usar detergentes agresivos;			

soltis 96					0046	0047	0048	0049
soltis 92		0029	0030	0031	0032	0033	0034	0035

Características	Características						
Fios Polyester de Alta Resistência; 420g/m²;	Hilo Poliéster de Alta Resistencia; 420g/m²;						
M1 (Ignífugo)	0029	0030	0031	0032	0033	0034	0035
Largura Ancho (mm)	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770
TS	8	3	10	10	7	8	7
RS	46	6	51	55	42	33	26
AS	46	91	39	35	51	59	67
TV	3	3	6	6	5	5	4
Manutenção	Manutención						
Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente;						
Limpar com esponja e água; Não utilizar detergentes agressivos;	Limpiar con una esponja y agua; No usar detergentes agresivos;						

TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve
TV % luz visível através do tecido

TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe
TV % de luz visible a través del tejido

soltis 96

translúcido
translúcido



ignífugo
ignífugo



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rollite, rolnight
A1700 L1000
alto x ancho



rolo interior, exterior
enrollable interior, exterior



painel deslizante
panel deslizante



toldo deslizante
toldo deslizante



soltis 92

translúcido
translúcido



ignífugo
ignífugo



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo interior, exterior
enrollable interior, exterior



painel deslizante
panel deslizante




toldo deslizante
toldo deslizante



DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR

grupo B




16	screen 5657	●			●					●			
16	screen 4101	●		●	●	●				●			
17	screen 1556S	●		●	●	●	●			●			
17	screen 1607SAL	●		●	●	●	●			●			
17	screen 1657AL	●			●	●	●			●			
18	screen 4105	●			●	●			●	●			
19	screen 3805	●		●	●	●	●			●			
19	screen 5205	●			●				●	●			
20	screen 400	●		●	●	●	●			●			
21	screen 350 3%	●		●	●					●			
21	screen 4505	●			●					●	●	●	
22	screen 500	●		●	●					●	●	●	
23	screen 4807	●		●	●					●			
23	naturallis	●			●					●			●
24	line	●							●				
24	karell	●			●				●	●			
25	shantung	●							●				
25	screen 1905	●							●				
26	trafosi	●							●				
26	nelia	●		●					●				
27	matilsa	●		●					●				
	plissados												
	cortina hospitalar												
	cortina hotel/ondas												
	solaris												

Nota: os tecidos em polyester, não permitem ser vulcanizados nas laterais.
los tejidos de poliéster no se pueden termosoldar.

WINDOWS COVERINGS
COLLECTION 2012

DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR

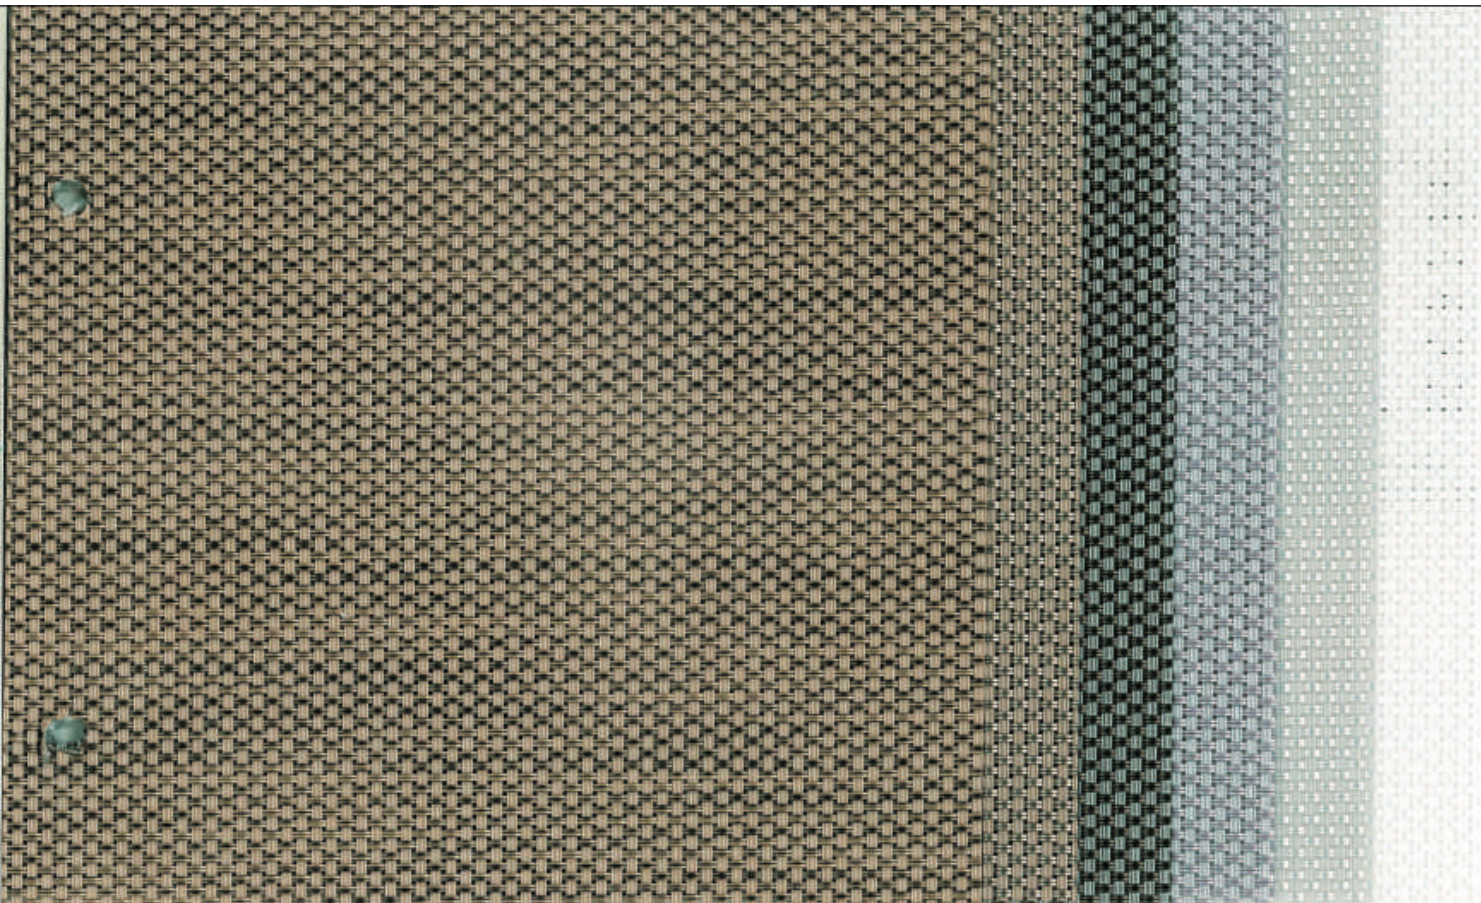


screen 5657

0566 0567 0568 0569 0570 0571

screen 4101

0441 0442 0443 0444 0445 0446

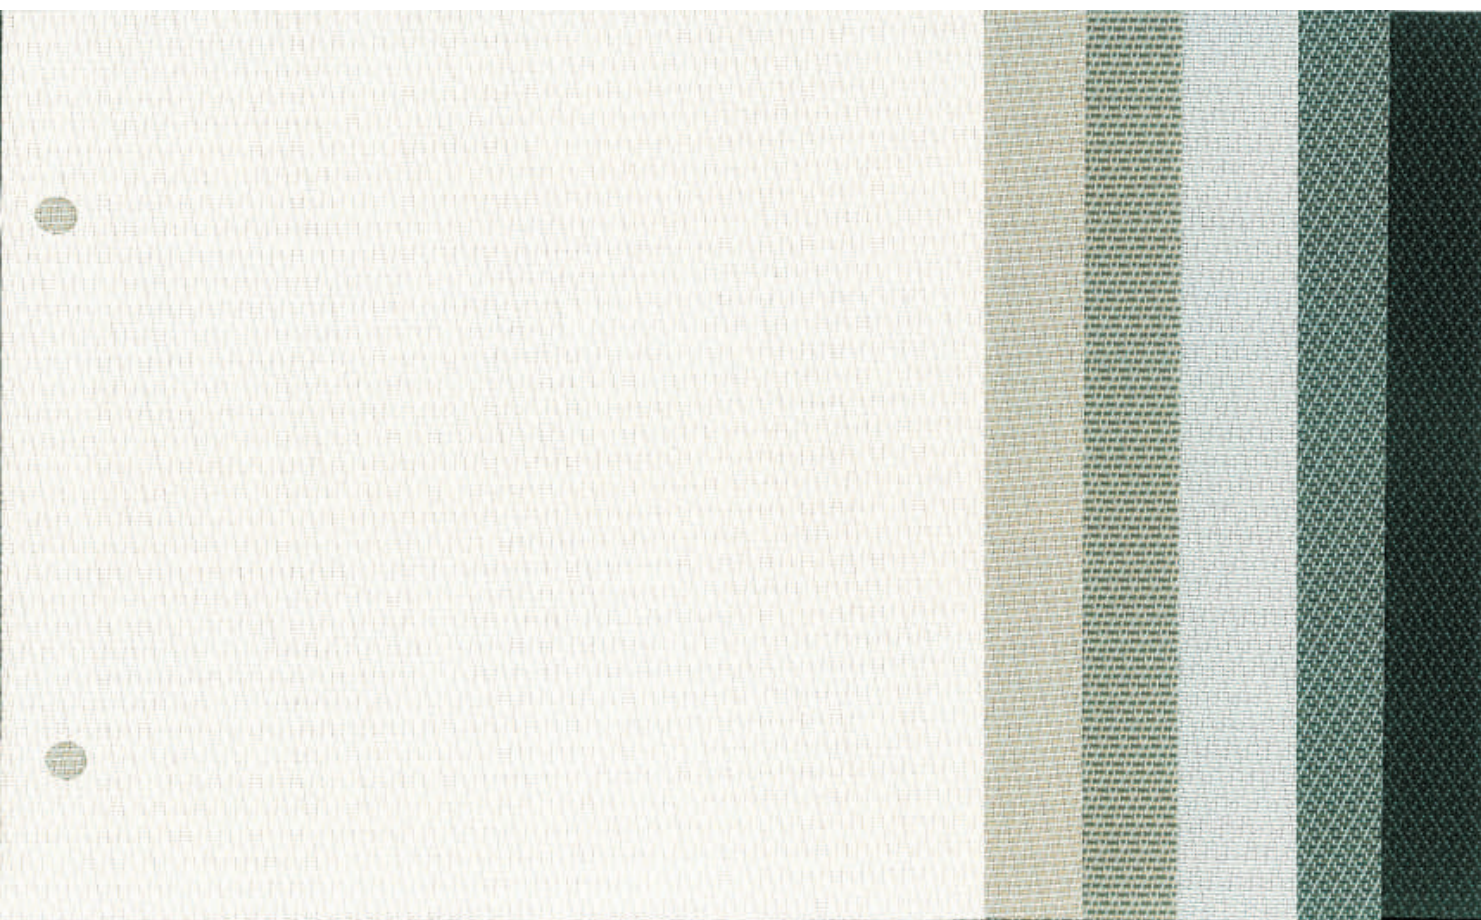

Características	Características					
78% PVC 22% Polyester; 565g/m ² ; Factor Abertura 7%;	78% Poliéster 22% Poliéster; 565g/m ² ; Factor Abertura 7%;					
	0566	0567	0568	0569	0570	0571
Largura Ancho (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
TS	12.7	19.2	19.3	24.1	34.9	46.6
RS	15.9	19.4	13.9	23.9	29.4	42.6
AS	71.4	61.4	66.9	52.0	35.7	10.8
TV	10.5	15.2	17.8	21.6	35.6	49.5
Manutenção	Manutención					
Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente;					
Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes abrasivos;	Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes abrasivos;					

screen 5657	0566	0567	0568	0569	0570	0571
screen 4101	0441	0442	0443	0444	0445	0446

Características	Características					
64% PVC 36% Fibra Vidro; 405g/m ² ; Factor Abertura 1-2%;	64% PVC 36% Fibra de Vidrio; 405g/m ² ; Factor Abertura 1-2%;					
M1 (Ignifugo)	0441	0442	0443	0444	0445	0446
Largura Ancho (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2000
TS	20	18	13	18	6	4
RS	60	37	26	43	18	7
AS	20	45	61	39	76	89
TV	17	15	11	16	5	3
Manutenção	Manutención					
Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente;					
Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;	Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;					

TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve
TV % luz visível através do tecido

TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe
TV % de luz visible a través del tejido

screen 5657

inversão
inversión




estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable



painel deslizante
panel deslizante



screen 4101

ignífugo
ignífugo



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable




rollite, rolnight
A1300 L1000
alto x ancho



painel deslizante
panel deslizante




DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR

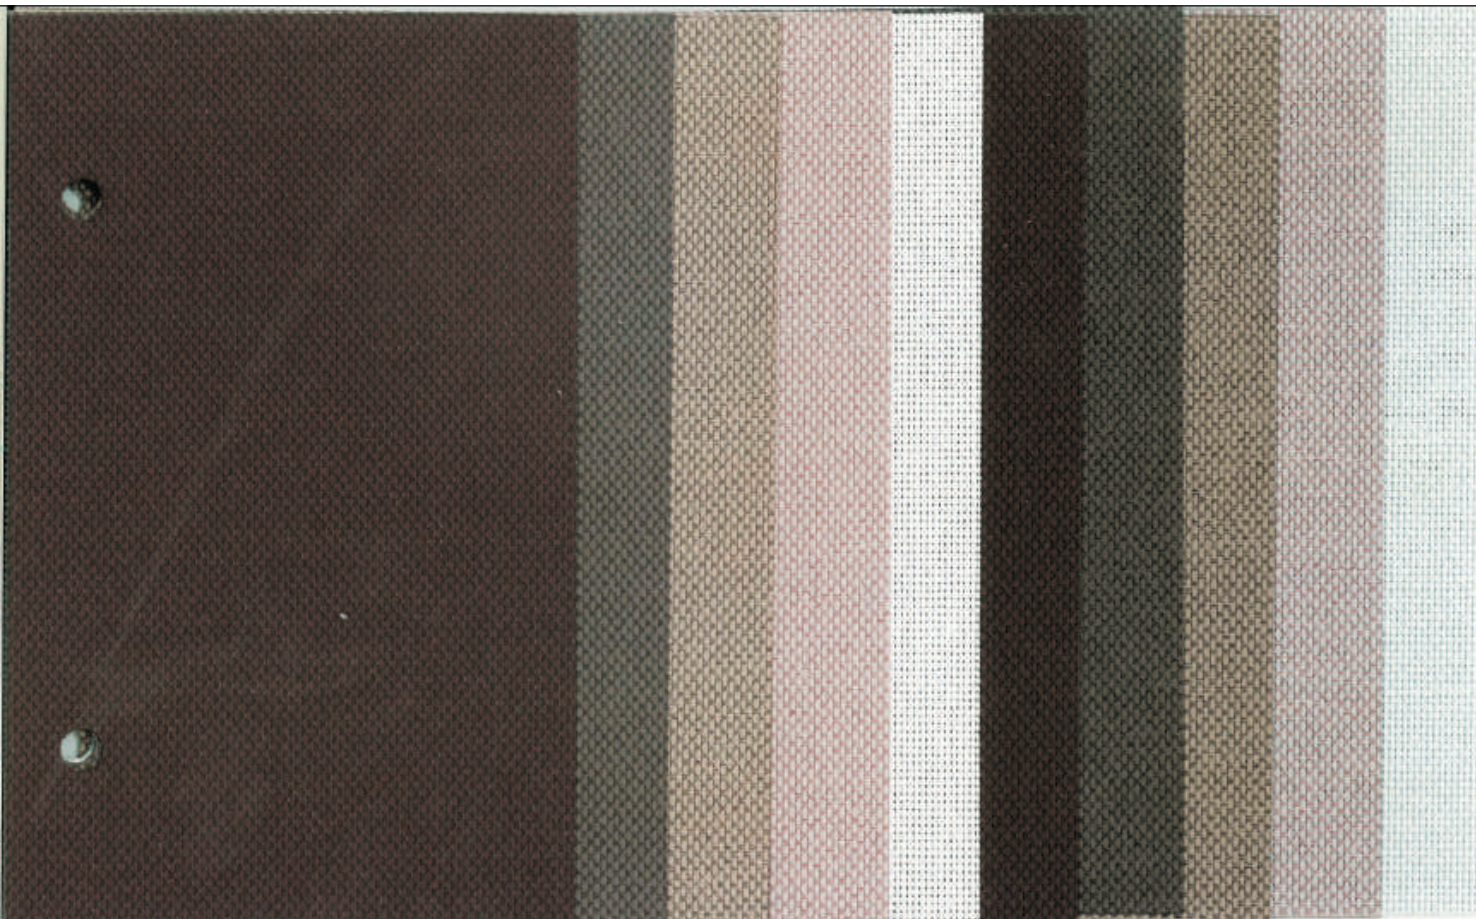

screen 1556S, 1607SAL 0551 0552 0553 0554 0555 0601 0602 0603 0604 0605

screen 1657AL

0651 0652 0653 0654

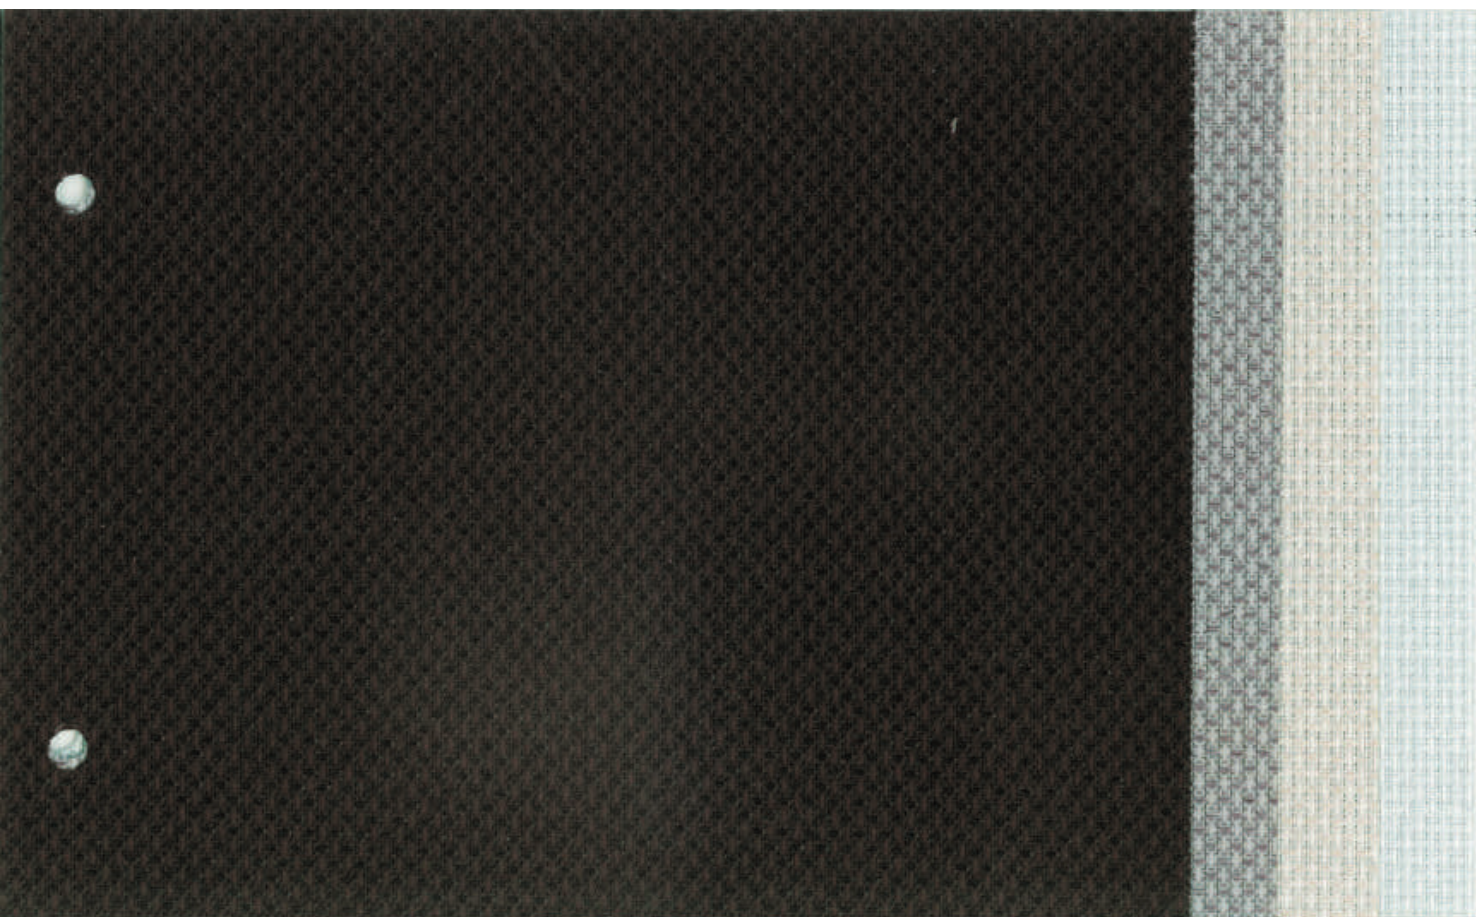

Características				Características						
100% Polyester; 155-160 g/m²; Factor Abertura 5-6%; 0601-0605: Lado oposto Alumínio;				100% Poliéster; 155-160g/m²; Factor Abertura 5-6%; 0601-605: Lado opuesto Aluminio;						
M1 (Ignífugo)	0551	0552	0553	0554	0555	0601	0602	0603	0604	0605
Largura Ancho (mm)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
TS	7	46	5	11	12	4	12	5	6	7
RS	10	54	4	22	32	50	51	50	52	50
AS	83	0	91	67	56	46	37	45	42	43
Manutenção				Manutención						
Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;				Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;						


screen 1556S, 1607SAL	0551	0552	0553	0554	0555	0601	0602	0603	0604	0605
screen 1657AL							0651	0652	0653	0654

Características		Características			
100% Polyester; 165g/m²; Factor Abertura 6-7%; Lado oposto Alumínio;		100% Poliéster; 165g/m²; Factor Abertura 6-7%; Lado opuesto Aluminio;			
		0651	0652	0653	0654
Largura Ancho (mm)		2400	2400	2400	2400
TS		4	6	11	11
RS		48	47	52	57
AS		48	47	37	32
Manutenção		Manutención			
Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;		Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;			


TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve


TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe

screen 1556S screen 1607SAL



screen 1657AL



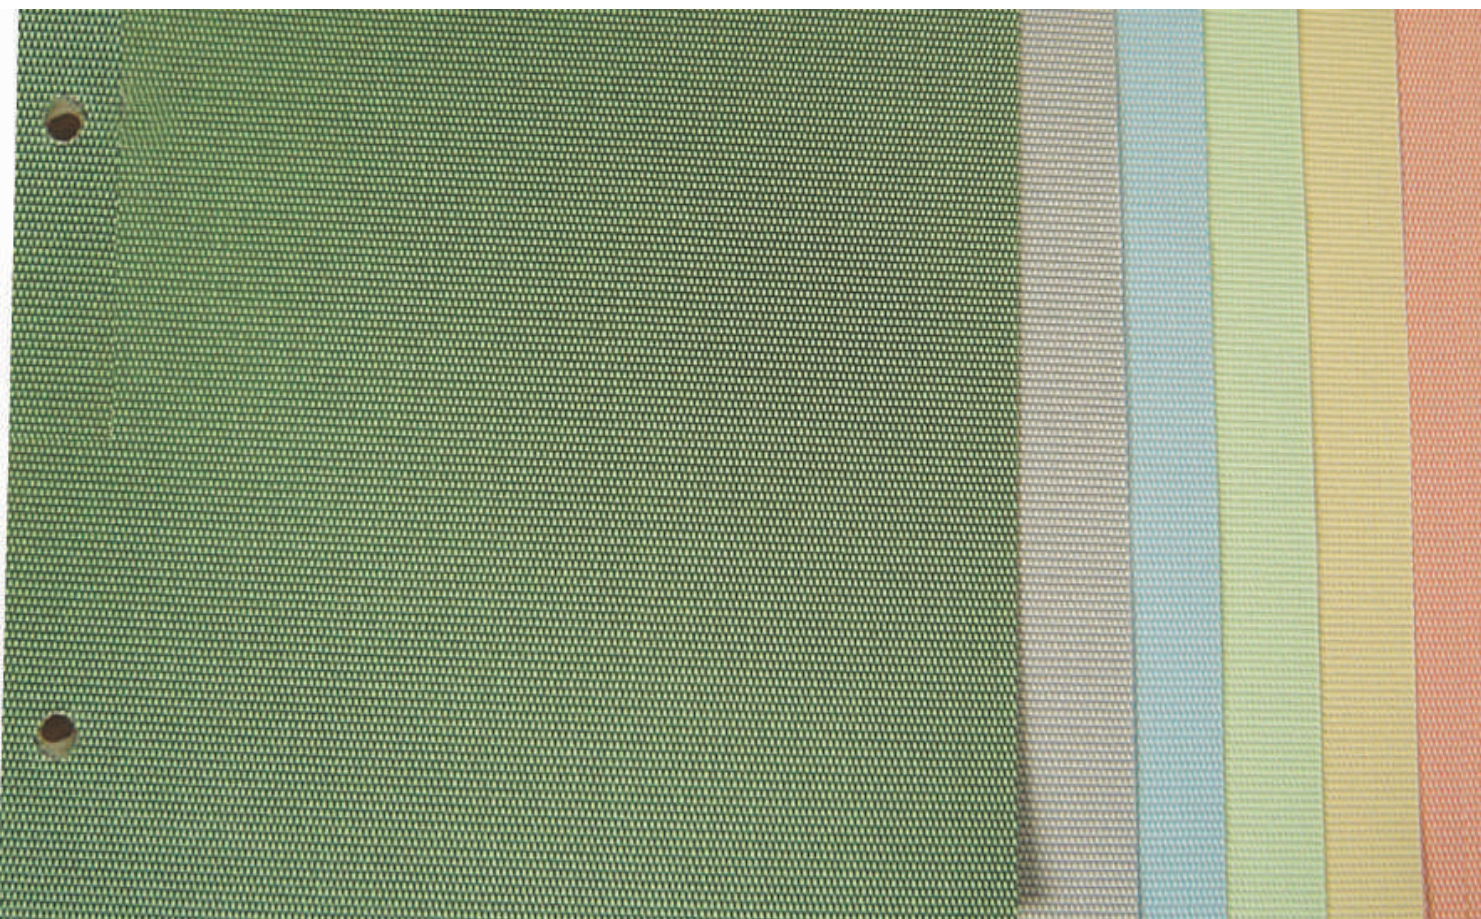


screen 4105

0420 0421 0422 0423 0424 0425

screen 4105

0426 0427 0428 0429 0430 0431 0432

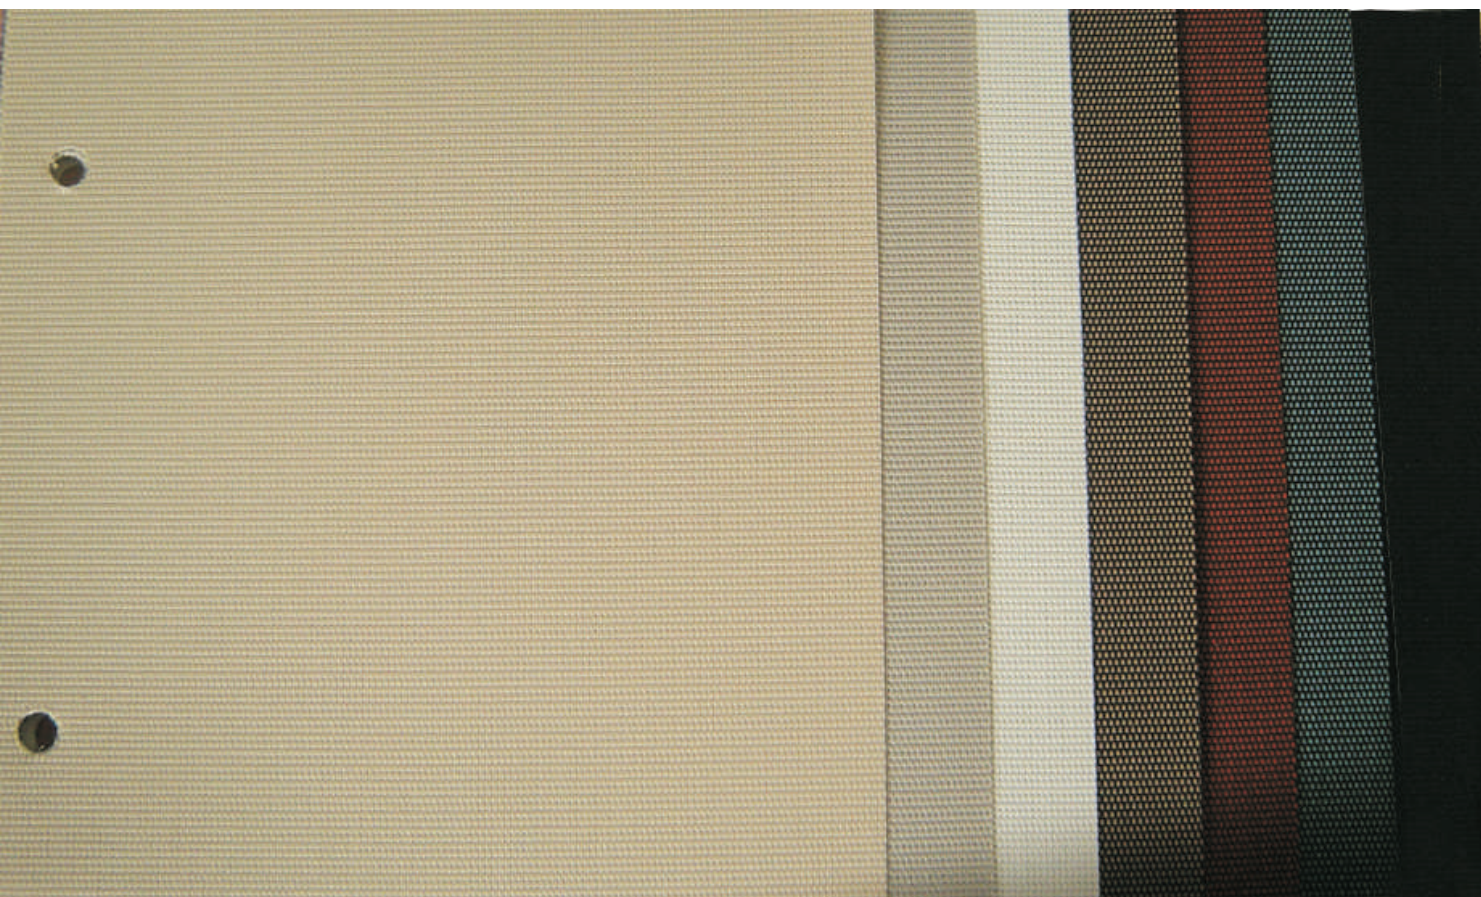

Características	Características					
64% PVC 36% Fibra Vidro; 410g/m²; Factor Abertura 5%;	64% PVC 36% Fibra de Vidrio; 410g/m²; Factor Abertura 5%;					
	0420	0421	0422	0423	0424	0425
Largura Ancho (mm)	3100	2500	2500	2500	2500	2500
	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127
TS	6	11	17	18	20	18
RS	13	30	37	39	40	38
AS	81	59	46	43	40	44
TV	6	8	11	16	18	9
Manutenção	Manutención					
Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente;					
Limpar com um pano húmido; Não utilizar detergentes;	Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;					

screen 4105	0420	0421	0422	0423	0424	0425	
screen 4105	0426	0427	0428	0429	0430	0431	0432

Características	Características						
64% PVC 36% Fibra Vidro; 410g/m²; Factor Abertura 5%;	64% PVC 36% Fibra de Vidrio; 410g/m²; Factor Abertura 5%;						
	0426	0427	0428	0429	0430	0431	0432
Largura Ancho (mm)	3100	3100	3100	2500	2500	2500	3100
	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127
TS	21	17	21	7	7	6	6
RS	53	44	68	13	13	12	5
AS	26	39	11	80	80	82	89
TV	17	14	20	7	5	6	6
Manutenção	Manutención						
Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente;						
Limpar com um pano húmido; Não utilizar detergentes;	Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;						

TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve
TV % luz visível através do tecido

TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe
TV % de luz visible a través del tejido

screen 4105

inversão
inversión



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable



rollite, rolnight
A1300 L1000
alto x ancho



painel deslizante
panel deslizante



vertical
vertical



screen 4105

inversão
inversión



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable



rollite, rolnight
A1300 L1000
alto x ancho



painel deslizante
panel deslizante



vertical
vertical



DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR




screen 3805

0381 0382 0383 0384 0385 0386 0387 0388

screen 5205

0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526

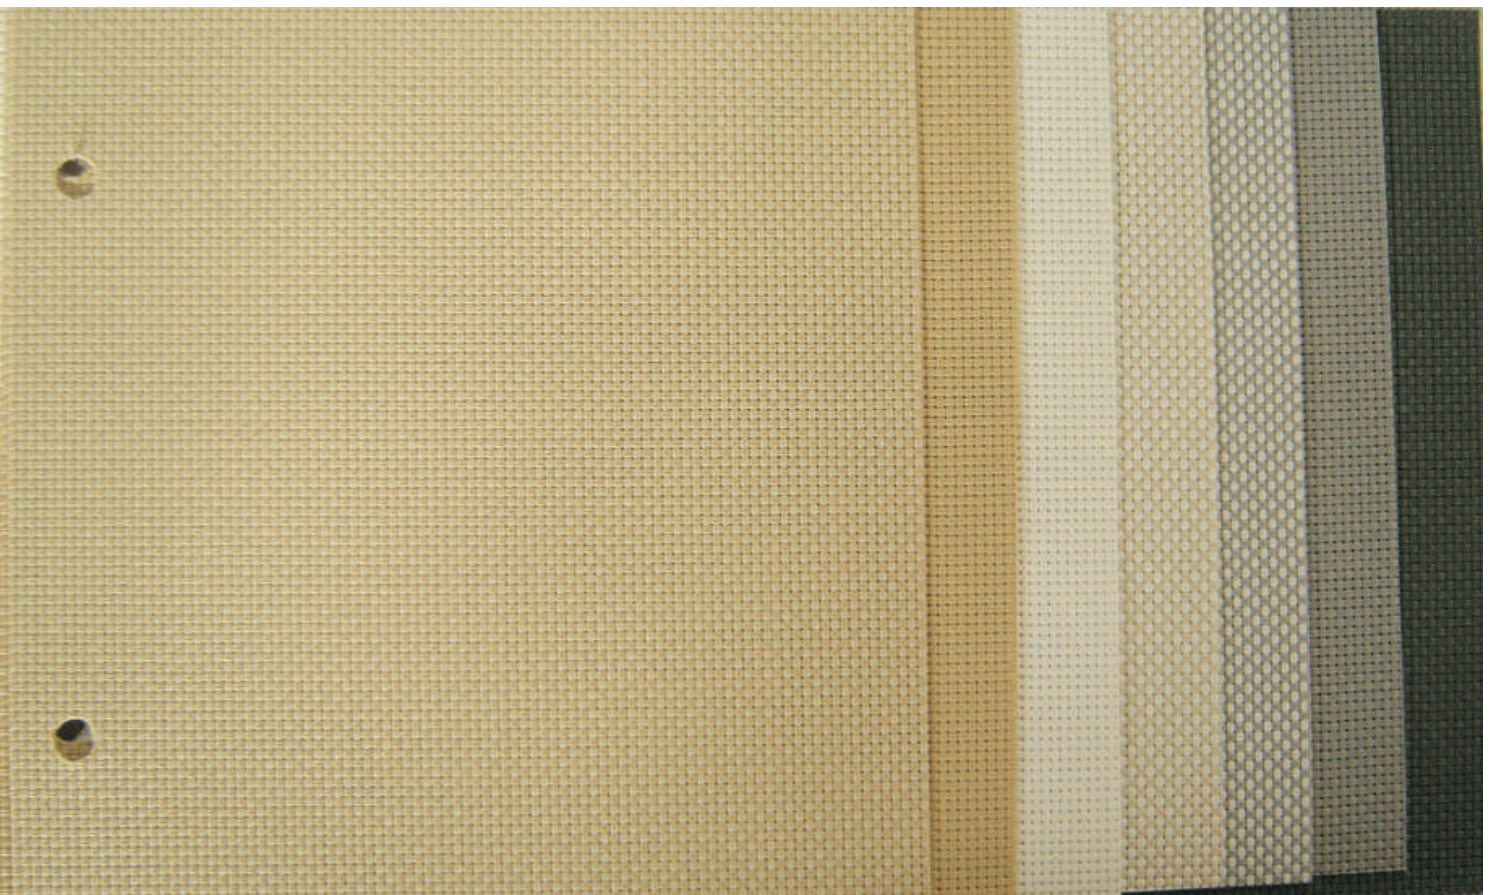

Características		Características						
70% PVC 30% Polyester; 380g/m²; Factor Abertura 5%;		70% PVC 30% Poliéster; 380g/m²; Factor Abertura 5%;						
M1 (Ignífugo)	0381	0382	0383	0384	0385	0386	0387	0388
Largura Ancho (mm)	3000	3000	3000	2500	2500	2500	2500	2500
TS	19	20	10	5	12.1	8.1	7.3	6.6
RS	56	66	37	5	52.8	28.8	9.9	3.2
AS	25	14	53	90	35.1	63.1	82.8	90.3
TV	13	12	8	6	9.6	7.7	7.3	6.5
Manutenção		Manutención						
Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente;		Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente;						
Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;		Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;						

screen 3805	0381	0382	0383	0384	0385	0386	0387	0388
screen 5205	0520	0521	0522	0523	0524	0525	0526	

Características		Características						
73% PVC 27% Polyester; 520g/m²; Factor Abertura 5%;		73% PVC 27% Poliéster; 520g/m²; Factor Abertura 5%;						
	0520	0521	0522	0523	0524	0525	0526	
Largura Ancho (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
			89/127	89/127	89/127	89/127		
TS	8	10	16	12	10	14	5	
RS	31	45	67	47	44	58	8	
AS	61	45	17	41	46	28	87	
TV	7	8	11	9	7	9	6	
Manutenção		Manutención						
Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente;		Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente;						
Limpar com esponja e água; Não utilizar detergentes agressivos;		Limpiar con una esponja y agua; No usar detergentes agresivos;						

TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve
TV % luz visível através do tecido

TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe
TV % de luz visible a través del tejido

screen 3805

ignífugo
ignífugo



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable



rollite, rolnight
A1300 L1000
alto x ancho



painel deslizante
panel deslizante



screen 5205

estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable




painel deslizante
panel deslizante



vertical
vertical



DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR

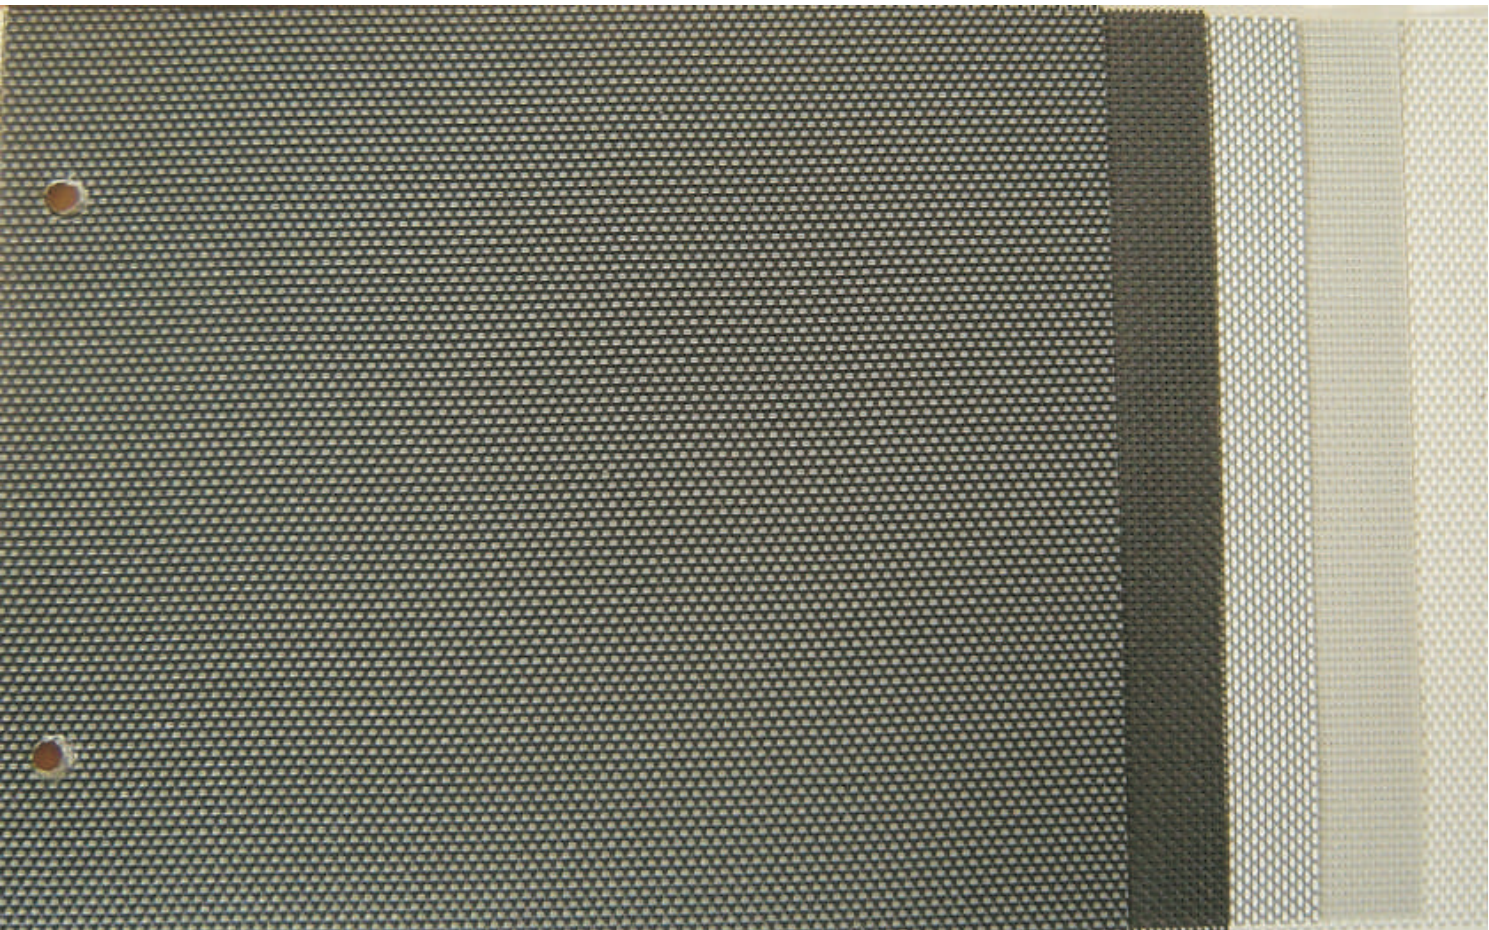


screen 400

0401 0402 0404 0405 0406

screen 400

0407 0408 0409 0410 0411

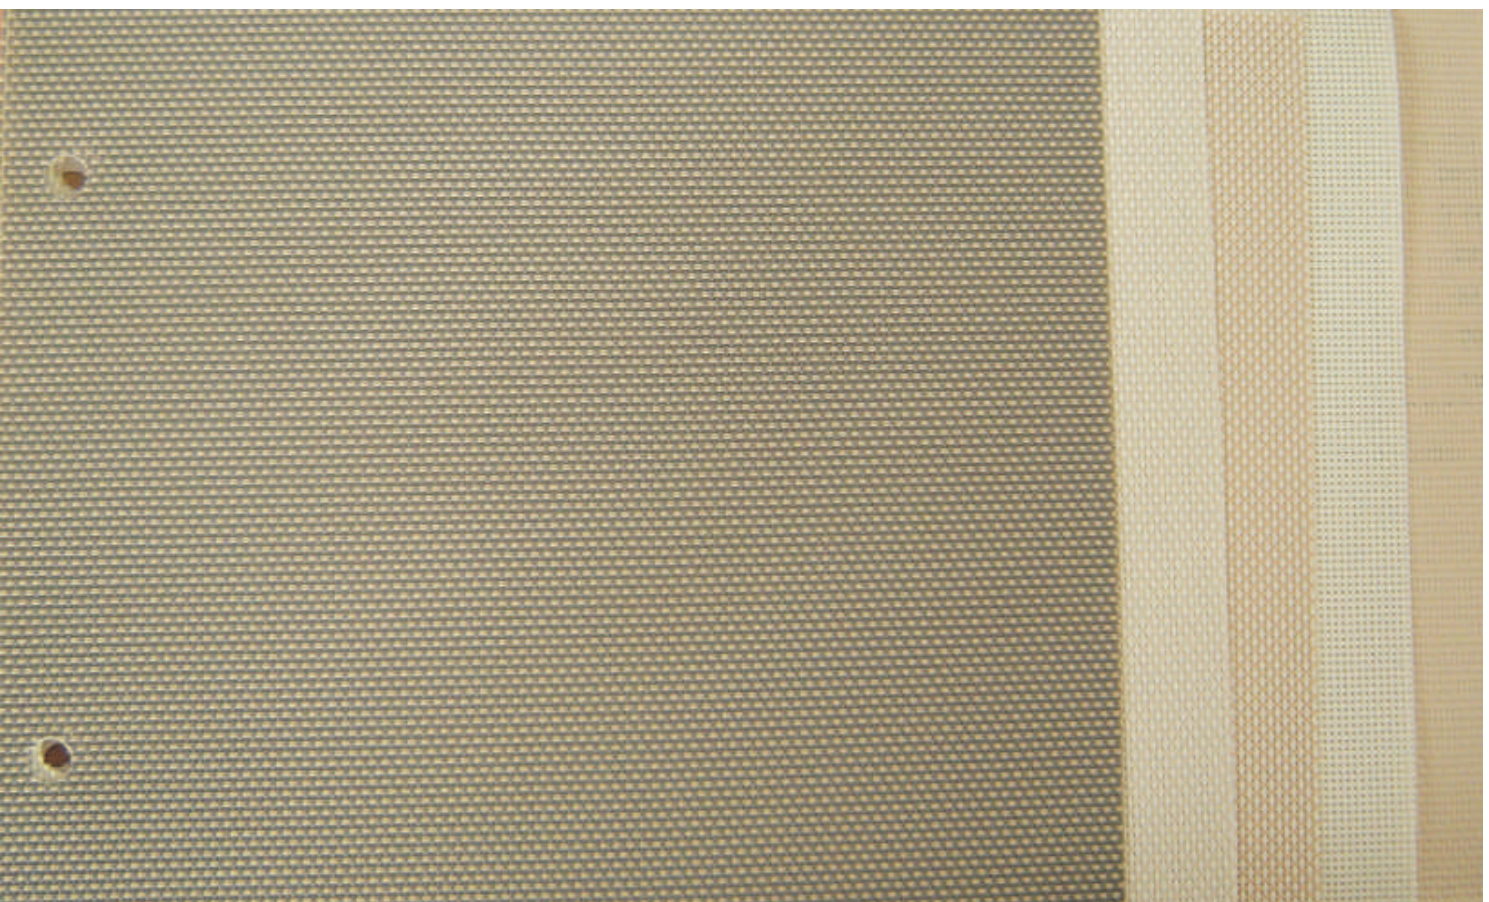

Características	Características				
64% PVC 36% Fibra Vidro; 350g/m²; Factor Abertura 10%;	64% PVC 36% Fibra de Vidrio; 350g/m²; Factor Abertura 10%;				
M1 (Ignífugo)	0401	0402	0404	0405	0406
Largura Ancho (mm)	3100	3100	2500	3100	3100
TS	10	10	14	26	24
RS	9	9	27	32	47
AS	81	83	59	42	29
TV	12	11	14	20	20
Manutenção	Manutención				
Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente;				
Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;	Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;				

screen 400

04010402040404050406

screen 400

04070408040904100411

Características	Características				
64% PVC 36% Fibra Vidro; 350g/m²; Factor Abertura 10%;	64% PVC 36% Fibra de Vidrio; 350g/m²; Factor Abertura 10%;				
M1 (Ignífugo)	0407	0408	0409	0410	0411
Largura Ancho (mm)	2500	3100	2500	3100	3100
TS	12	28	23	30	23
RS	23	53	47	50	51
AS	65	19	30	13	26
TV	13	22	19	23	19
Manutenção	Manutención				
Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente;				
Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;	Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;				

TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve
TV % luz visível através do tecido

TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe
TV % de luz visible a través del tejido

screen 400

ignífugo
ignífugo



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable



rollite, rolnight
A1300 L1000
alto x ancho



painel deslizante
panel deslizante



screen 400

ignífugo
ignífugo



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable




rollite, rolnight
A1300 L1000
alto x ancho



painel deslizante
panel deslizante



DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR

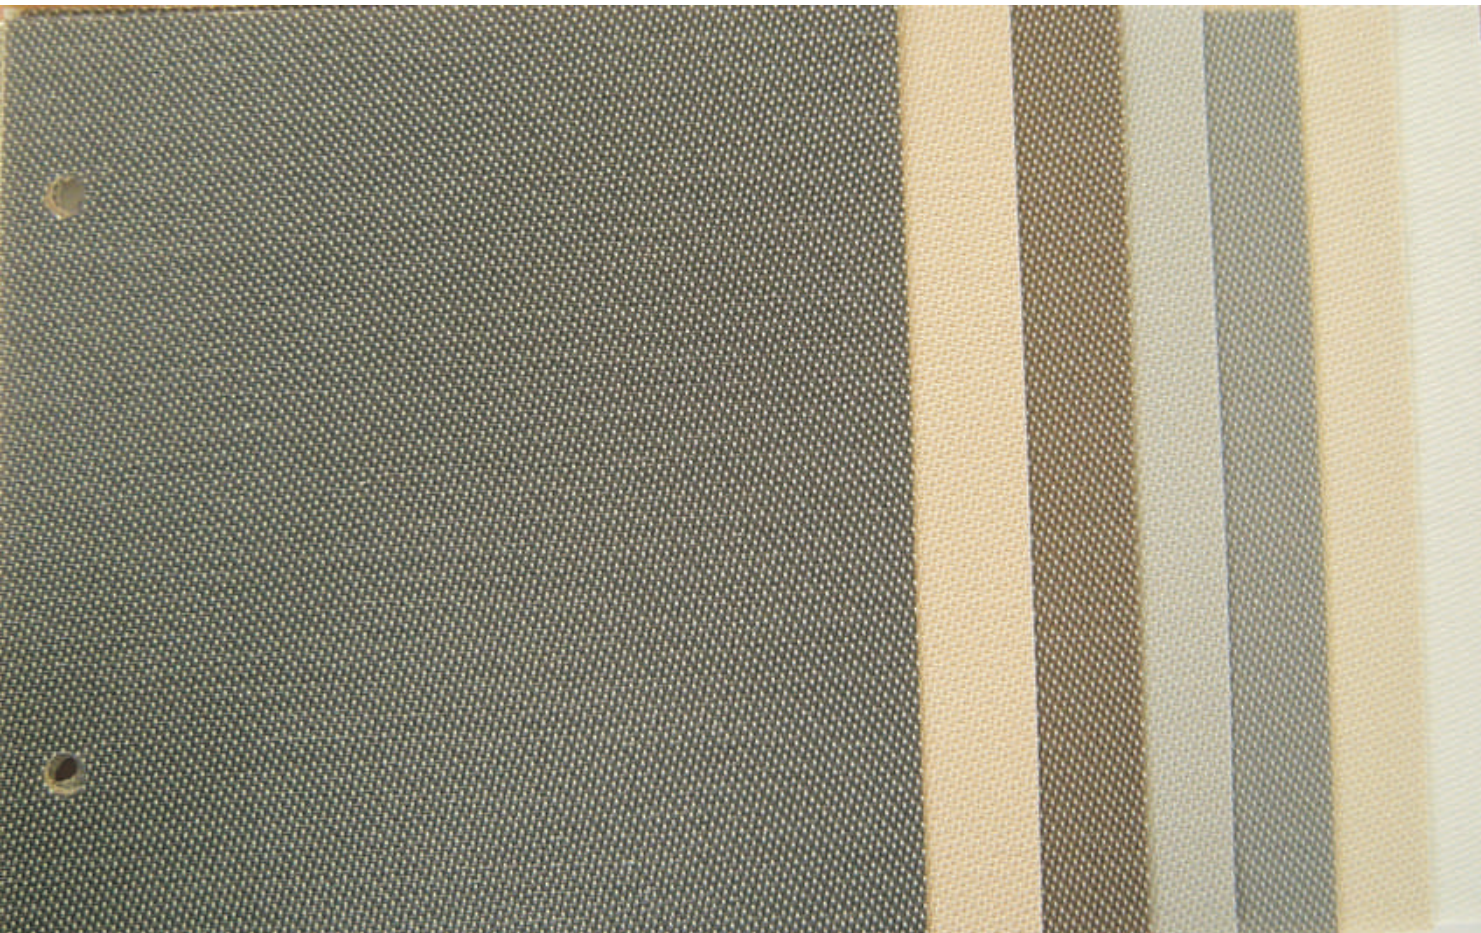


screen 350 3%

0351 0352 0353 0354 0355 0356 0357

screen 4505

0451 0452 0453 0454 0455 0456

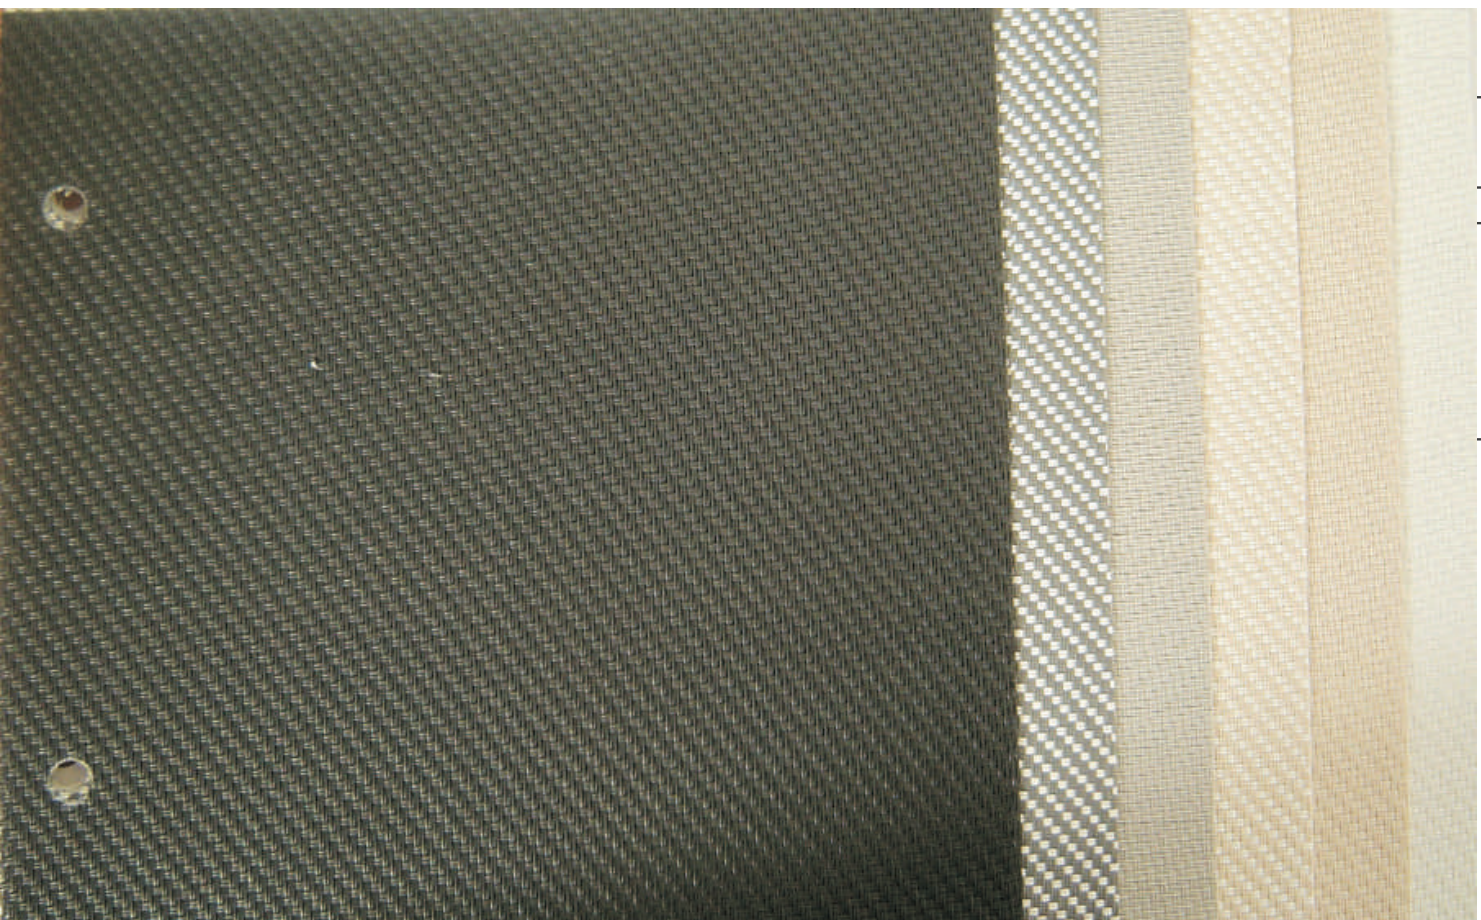

Características 65% PVC 35% Fibra Vidro; 450g/m²; Factor Abertura 3%;	Características 65% PVC 35% Fibra de Vidrio; 450g/m²; Factor Abertura 3%;						
M1 (Ignífugo)	0351	0352	0353	0354	0355	0356	0357
Largura Ancho (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
TS	6	9	6	11	7	17.3	20.8
RS	47	50	48	56	50	53.7	65.8
AS	47	41	46	33	43	29	13.4
TV	5	8	5	9	6	14.9	20.1
Manutenção Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;	Manutención Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;						

screen 350 3%

0351 0352 0353 0354 0355 0356 0357

screen 4505

0451 0452 0453 0454 0455 0456

Características 80% PVC 20% Polyester; 450g/m²; Factor Abertura 5%; Opcional: Face B;	Características 80% PVC 20% Poliéster; 450g/m²; Factor Abertura 5%; Opcional: Lado B;						
	0451	0452	0453	0454	0455	0456	
Largura Ancho (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
TS	6.9	9.5	10.5	15.5	13.9	17.4	
RS	5.3	29.2	34.3	60.6	52.1	68.3	
AS	87.8	62.3	55.2	23.8	34.1	14.4	
TV	6.9	8.6	8.9	11.8	10.0	14.5	
Manutenção Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes agressivos;	Manutención Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes agresivos;						

TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve
TV % luz visível através do tecido

TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe
TV % de luz visible a través del tejido

screen 350 3%

ignífugo
ignífugo



inversão
inversion



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable



painel deslizante
panel deslizante



screen 4505

estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C




rolo interior, exterior
enrollable interior, exterior



painel deslizante
panel deslizante



DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR

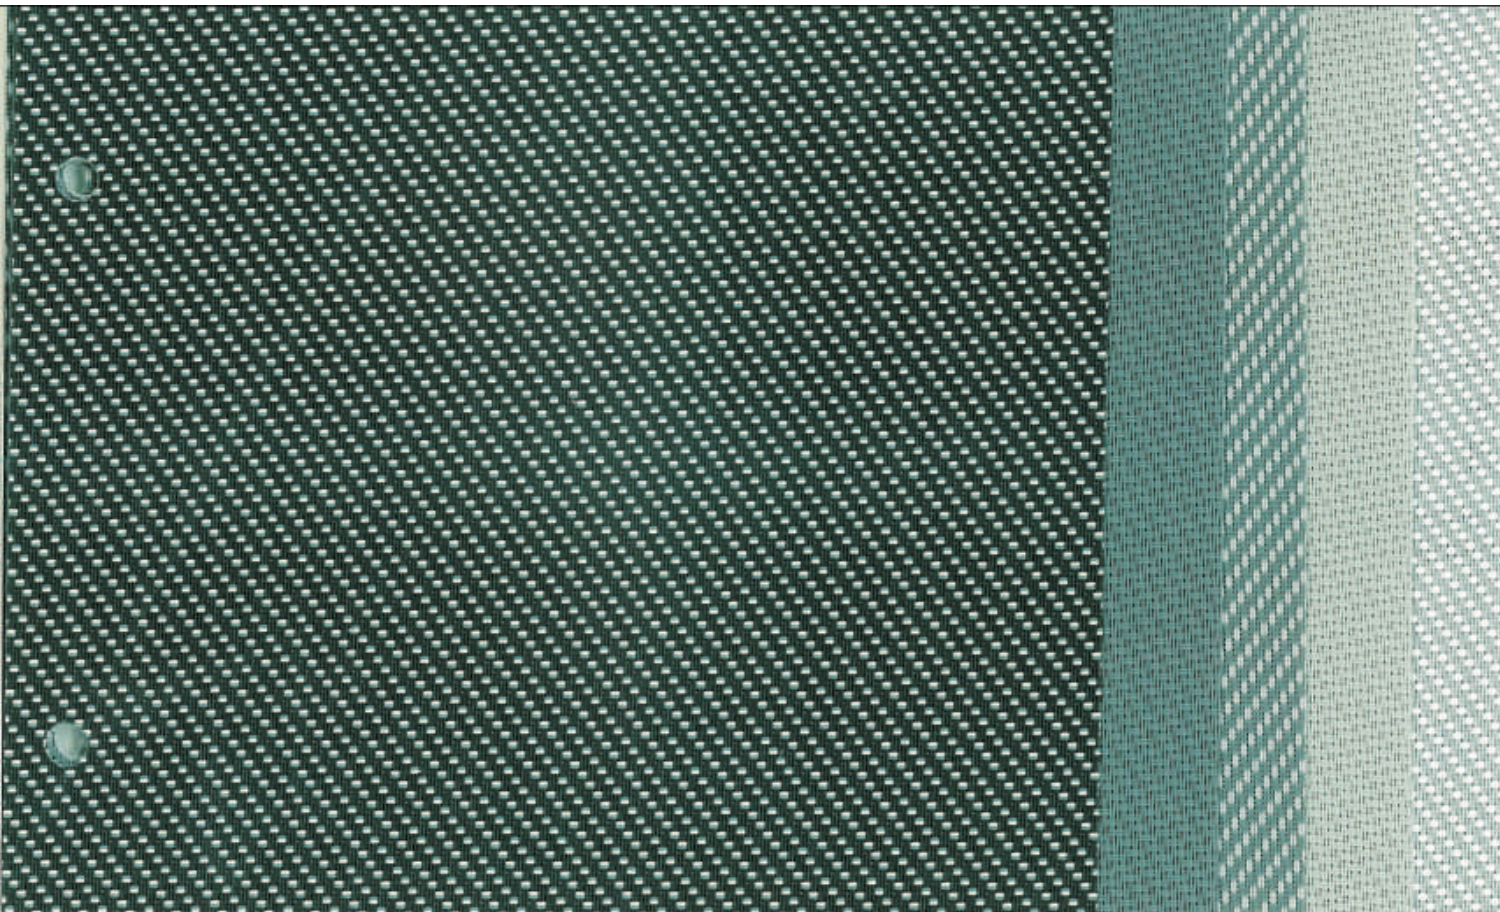


screen 500

0500 0503 0504 0505 0506

screen 500

0507 0508 0509 0510 0511

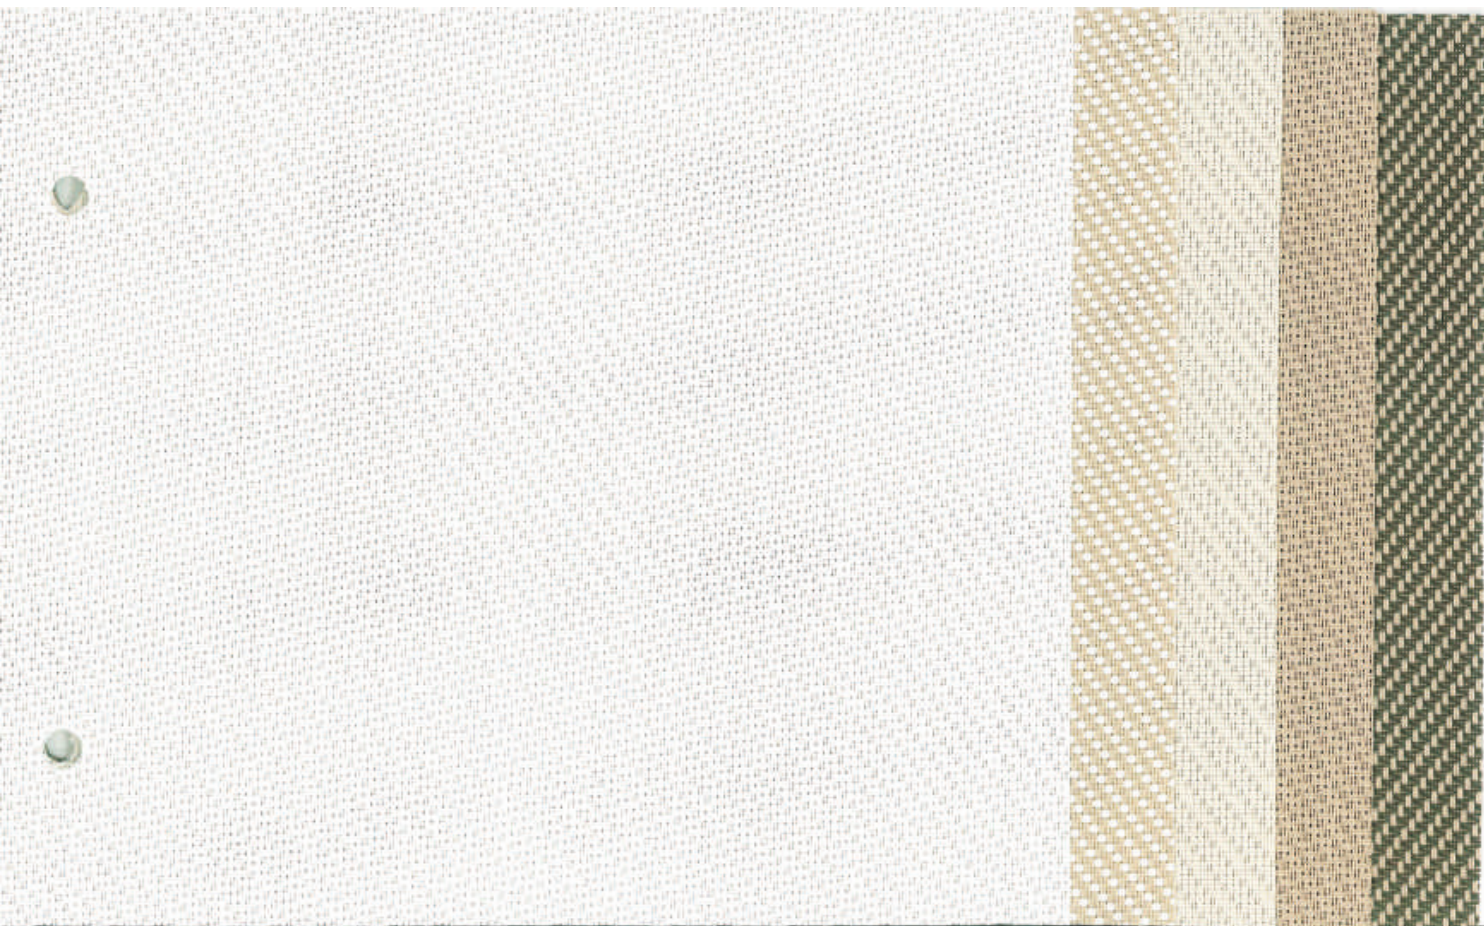

Características	Características				
58% PVC 42% Fibra Vidro; 525g/m²; Factor Abertura 5%; Opcional: Face B;	58% PVC 42% Fibra de Vidrio; 525g/m²; Factor Abertura 5%; Opcional: Lado B;				
M1 (Ignífugo)	0500	0503	0504	0505	0506
Largura Ancho (mm)	2850	2500	2850	2850	2850
TS	6	6	6	9	16
RS	18	18	18	40	49
AS	76	76	76	51	35
TV	8	5	5	7	15
Manutenção	Manutención				
Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes agressivos;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes agresivos;				

screen 500	0500	0503	0504	0505	0506
screen 500	0507	0508	0509	0510	0511

Características	Características				
58% PVC 42% Fibra Vidro; 525g/m²; Factor Abertura 5%; Opcional: Face B;	58% PVC 42% Fibra de Vidrio; 525g/m²; Factor Abertura 5%; Opcional: Lado B;				
M1 (Ignífugo)	0507	0508	0509	0510	0511
Largura Ancho (mm)	2850	2850	2850	2850	2850
TS	28	12	21	10	10
RS	58	47	48	38	19
AS	17	41	31	52	71
TV	25	10	19	8	9
Manutenção	Manutención				
Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes agressivos;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes agresivos;				

TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve
TV % luz visível através do tecido

TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe
TV % de luz visible a través del tejido

screen 500

ignífugo
ignífugo



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo interior, exterior
enrollable interior, exterior



painel deslizante
panel deslizante



toldo deslizante
toldo deslizante



jardim inverno
jardim invierno



screen 500

ignífugo
ignífugo



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo interior, exterior
enrollable interior, exterior



painel deslizante
panel deslizante




toldo deslizante
toldo deslizante



jardim inverno
jardim invierno



DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR

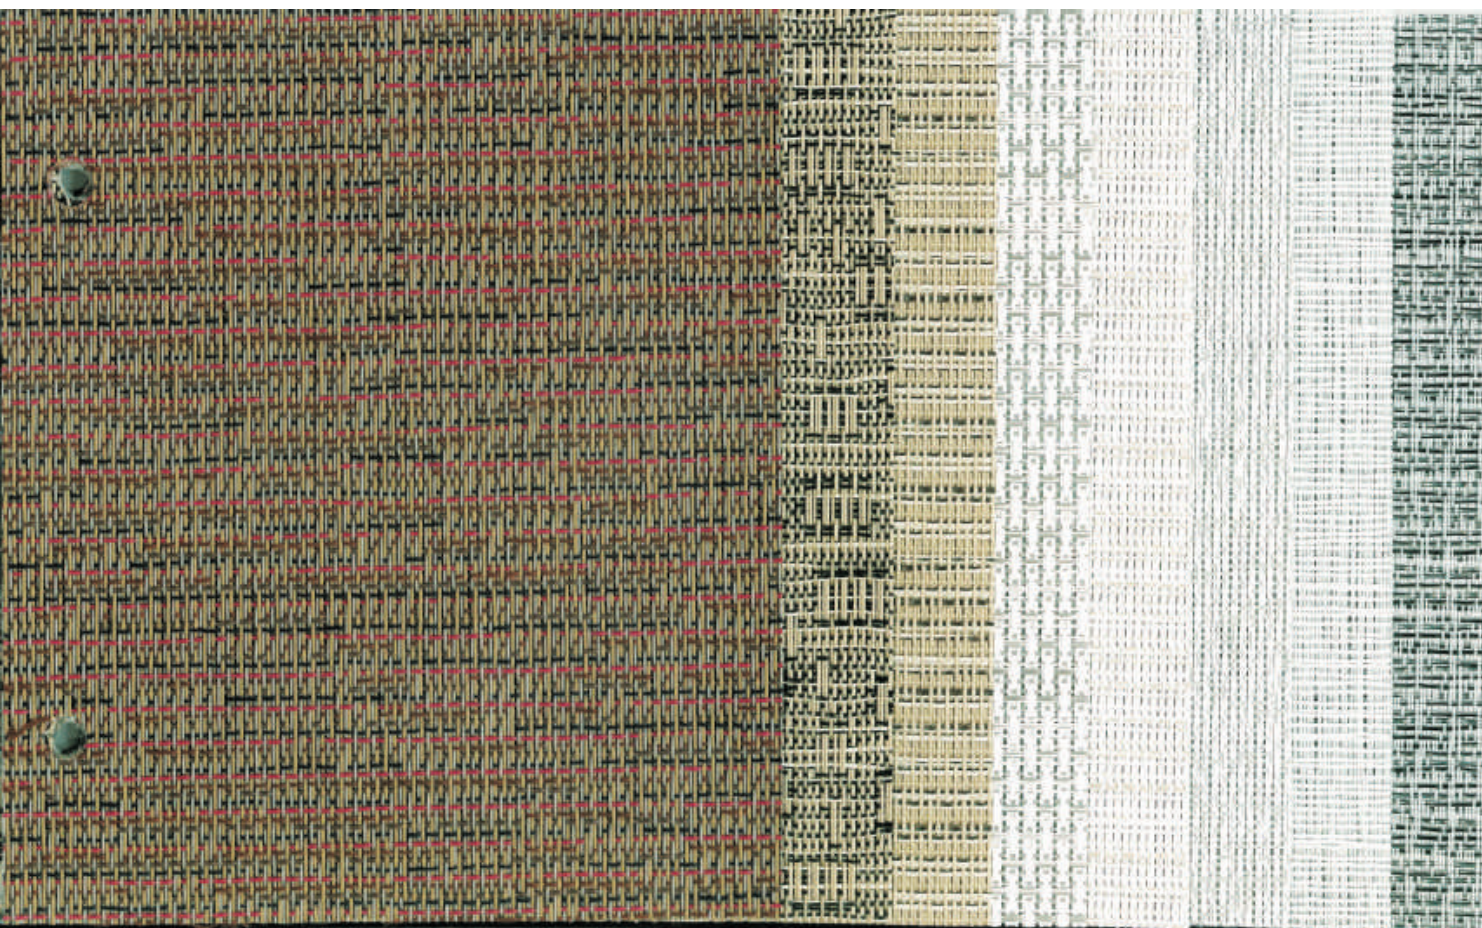

screen 4807

0481 0482 0483 0484 0485 0486 0487 0488

naturallis

0021 0022 0023 0024 0025 0026



Características		Características						
0481,0484,0485: 72% PVC 28% Polyester; 492-505g/m²; 0482,0483, 0486: PVC Polyester Acrílico; 434-485g/m²; Factor Abertura 7-10%;		0481,0484,0485: 72% PVC 28% Poliéster; 492-505g/m²; 0482,0483,0486: PVC Poliéster Acrílico; 434-485g/m²; Factor Abertura 7-10%;						
M1 (Ignífugo);	0481	0482	0483	0484	0485	0486	0487	0488
Largura Ancho (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
TS	15	15	19	16	21	17	44	33
RS	58	24	29	51	59	25	49	27
AS	27	61	52	33	20	58	7	40
TV	11	11	16	13	18	16	45	37
Manutenção		Manutención						
Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;		Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;						

screen 4807	0481	0482	0483	0484	0485	0486	0487	0488
naturallis			0021	0022	0023	0024	0025	0026

Características		Características					
50% Polyester 50% Papel; 220g/m²;		50% Poliéster 50% Papel; 220g/m²;					
		0021	0022	0023	0024	0025	0026
Largura Ancho (mm)		1800	1800	1800	1800	1800	1800
TS		30	18	16	12	11	8
RS		54	70	44	38	16	7
AS		16	12	40	50	73	85
Manutenção		Manutención					
Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente;		Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente;					

TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve
TV % luz visível através do tecido

TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe
TV % de luz visible a través del tejido

screen 4807

inversão
inversión



ignífugo
ignífugo



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable



painel deslizante
panel deslizante



naturallis

translúcido
translúcido



inversão
inversión



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable




painel deslizante
panel deslizante



romanete
romanete



DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR

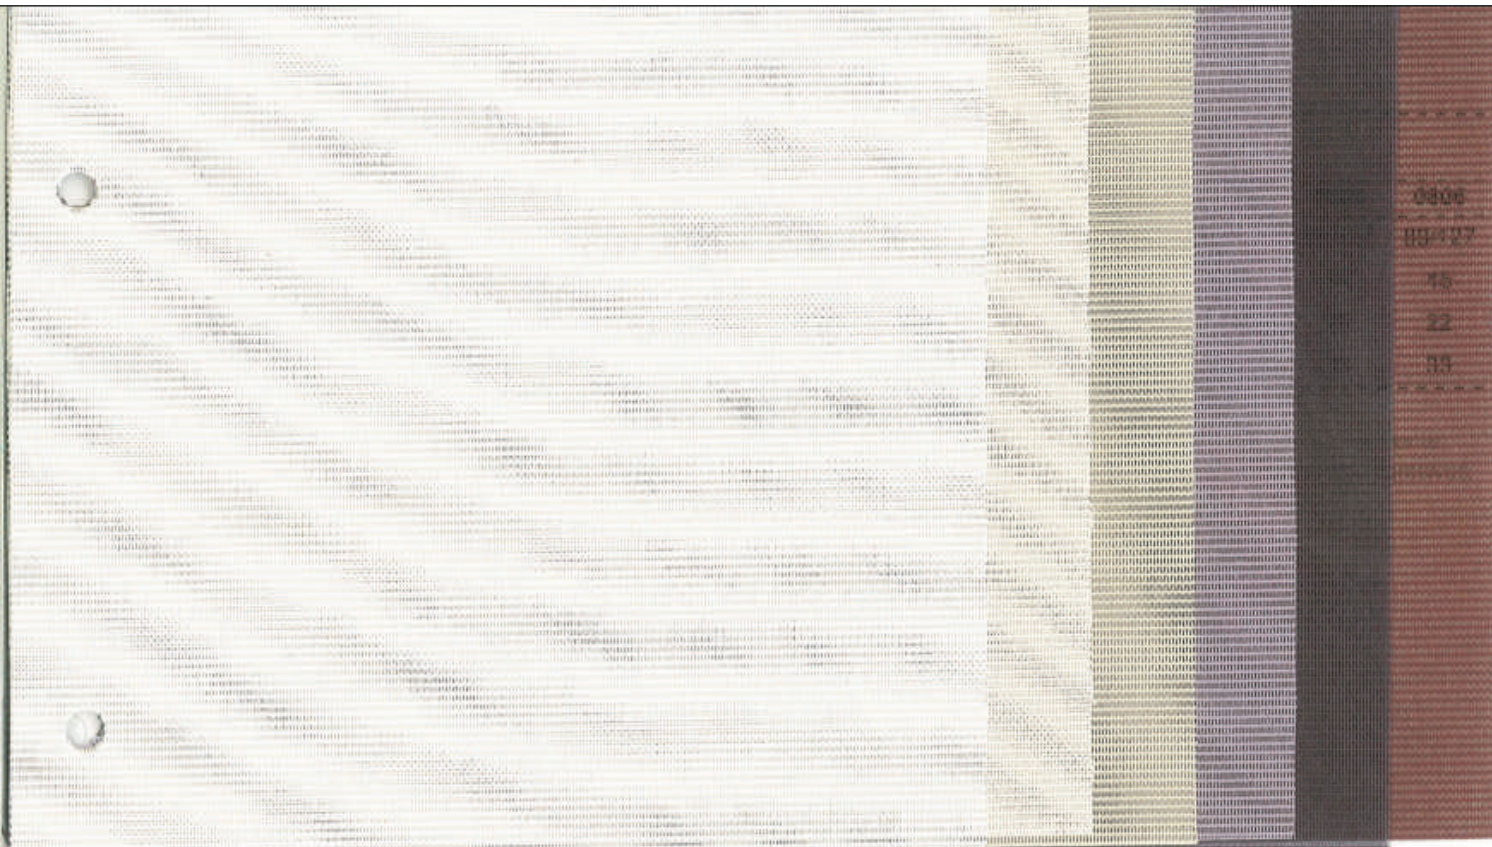

line

→ 0801 0802 0803 0804 0805 0806

karell

0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127



Características	Características					
100% Polyester; 175g/m²;	100% Poliéster; 175g/m²;					
	0801	0802	0803	0804	0805	0806
Largura Ancho (mm)	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127
TS	52	47	49	48	39	45
RS	39	45	39	32	25	22
AS	9	8	12	20	36	33
Manutenção	Manutención					
Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente;					
Limpar com esponja e água; Não utilizar detergentes agressivos;	Limpiar con una esponja y agua; No usar detergentes agresivos;					

line

→ 080108020803080408050806

karell

01200121012201230124012501260127

Características	Características							
100% Polyester; 115g/m²;	100% Poliéster; 115g/m²;							
	0120	0121	0122	0123	0124	0125	0126	0127
Largura Ancho (mm)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127
TS	41	44	49	57	46	21	55	56
RS	21	23	31	40	25	29	33	36
Manutenção	Manutención							
Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente;							
Limpar com esponja e água; Não utilizar detergentes agressivos;	Limpiar con una esponja y agua; No usar detergentes agresivos;							

TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve

TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe

line

estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



vertical
vertical



karell

translúcido
translúcido



inversão
inversión



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



rolo
enrollable




painel deslizante
panel deslizante



vertical
vertical



DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR

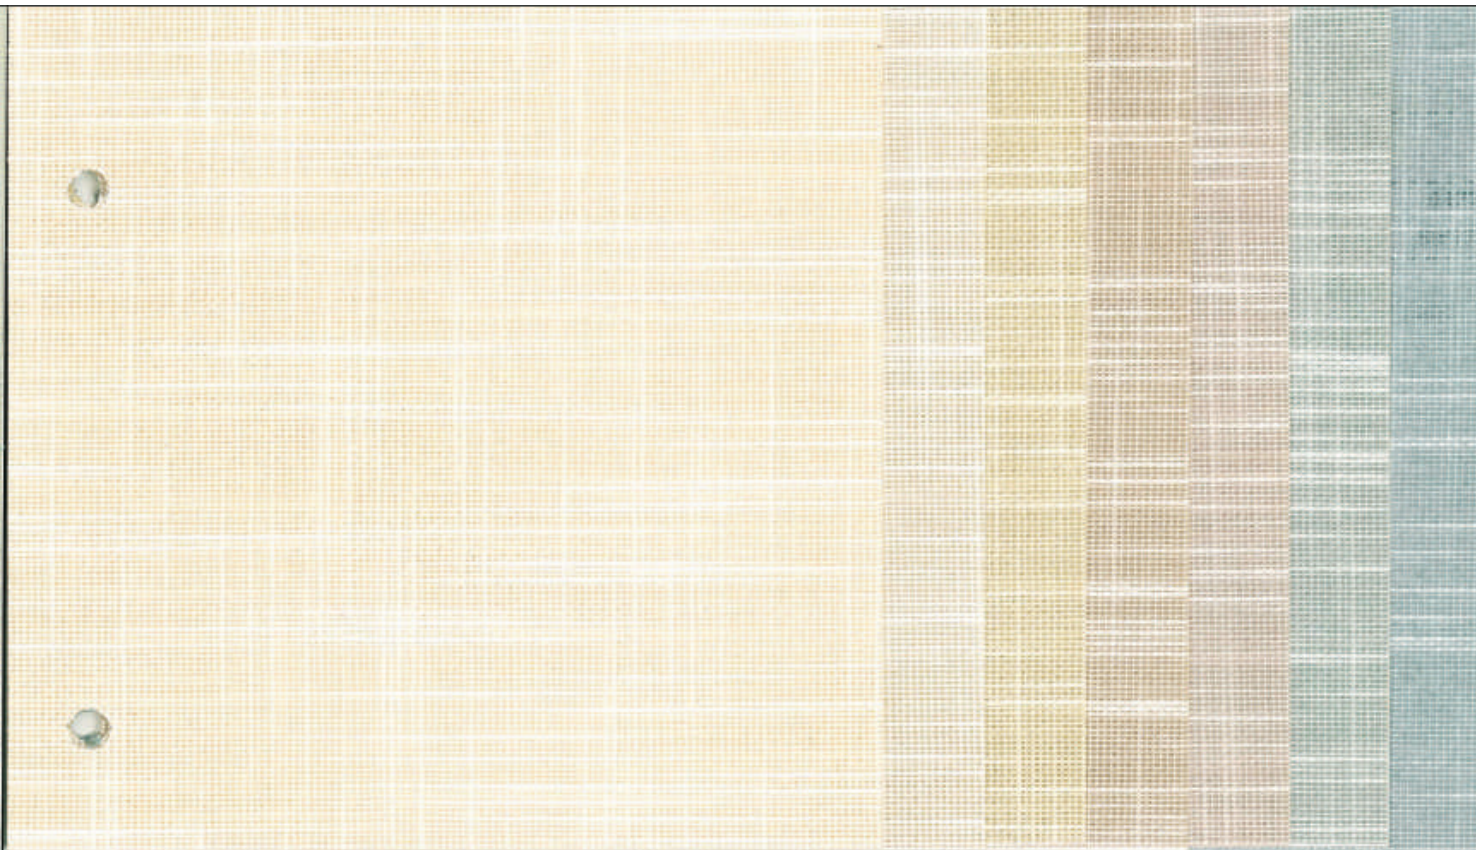

shantung

→ 0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177

screen 1905

→ 1900 1901 1902 1903



Características	Características						
100% Polyester; 190g/m ² ;	100% Poliéster; 190g/m ² ;						
	0171	0172	0173	0174	0175	0176	0177
Largura Ancho (mm)	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127
Manutenção	Manutención						
Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado;						

shantung —→ 0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177

screen 1905 —→ 1900 1901 1902 1903

Características	Características			
100% Polyester; 190g/m ² ; Factor Abertura >5;	100% Poliéster; 190g/m ² ; Factor Abertura >5;			
	1900	1901	1902	1903
Largura Ancho (mm)	89/127	89/127	89/127	89/127
TS	7	8	6	6
RS	47	50	50	47
AS	46	42	44	47
Manutenção	Manutención			
Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente;			
Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes abrasivos;	Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes abrasivos;			

TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve

TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe

shantung

estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



vertical
vertical



screen 1905


estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



vertical
vertical



DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR

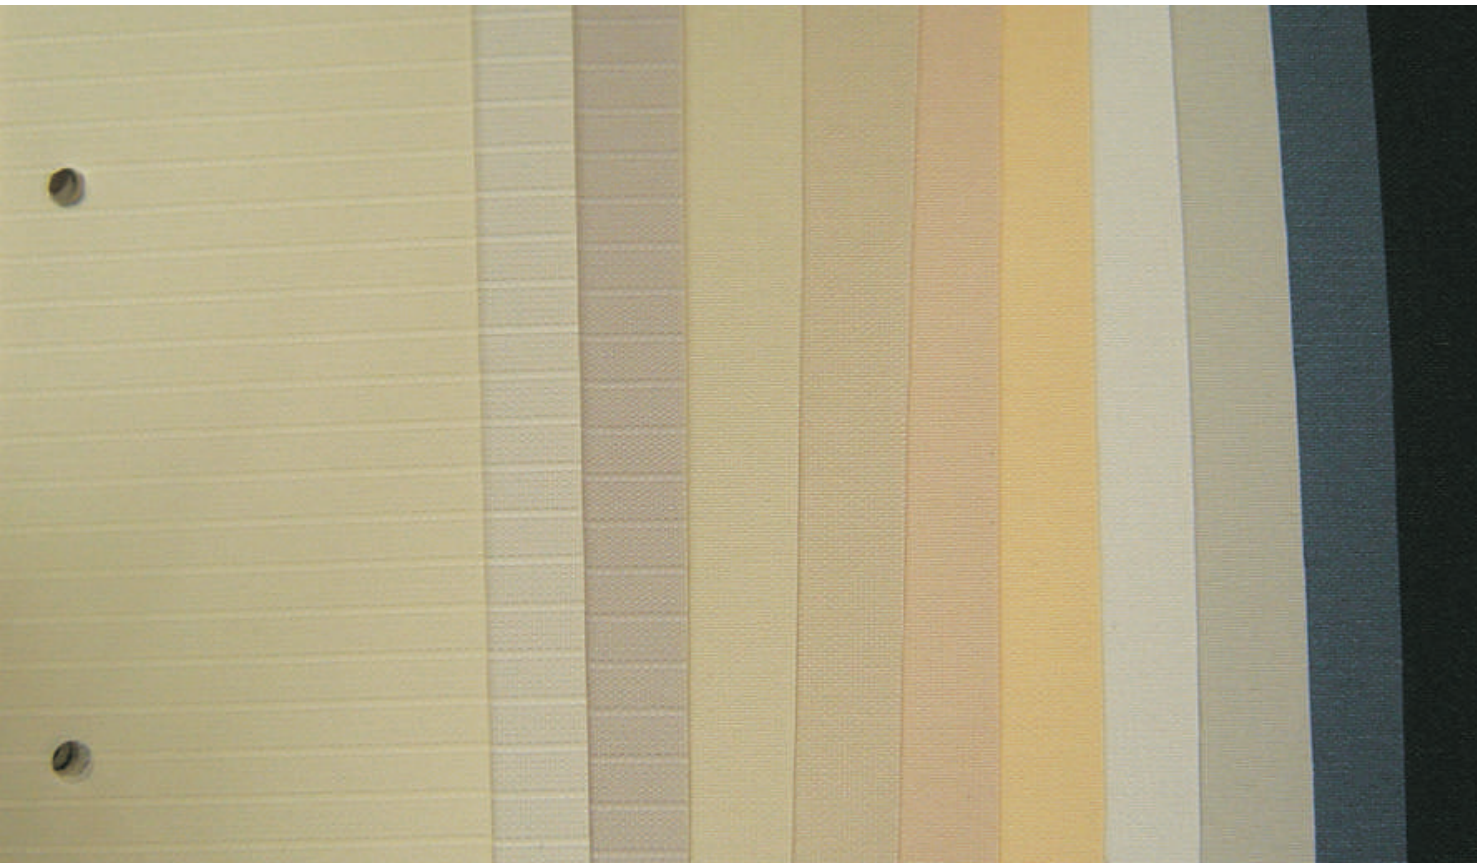


trafosi

→ 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068

nelia

→ 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057

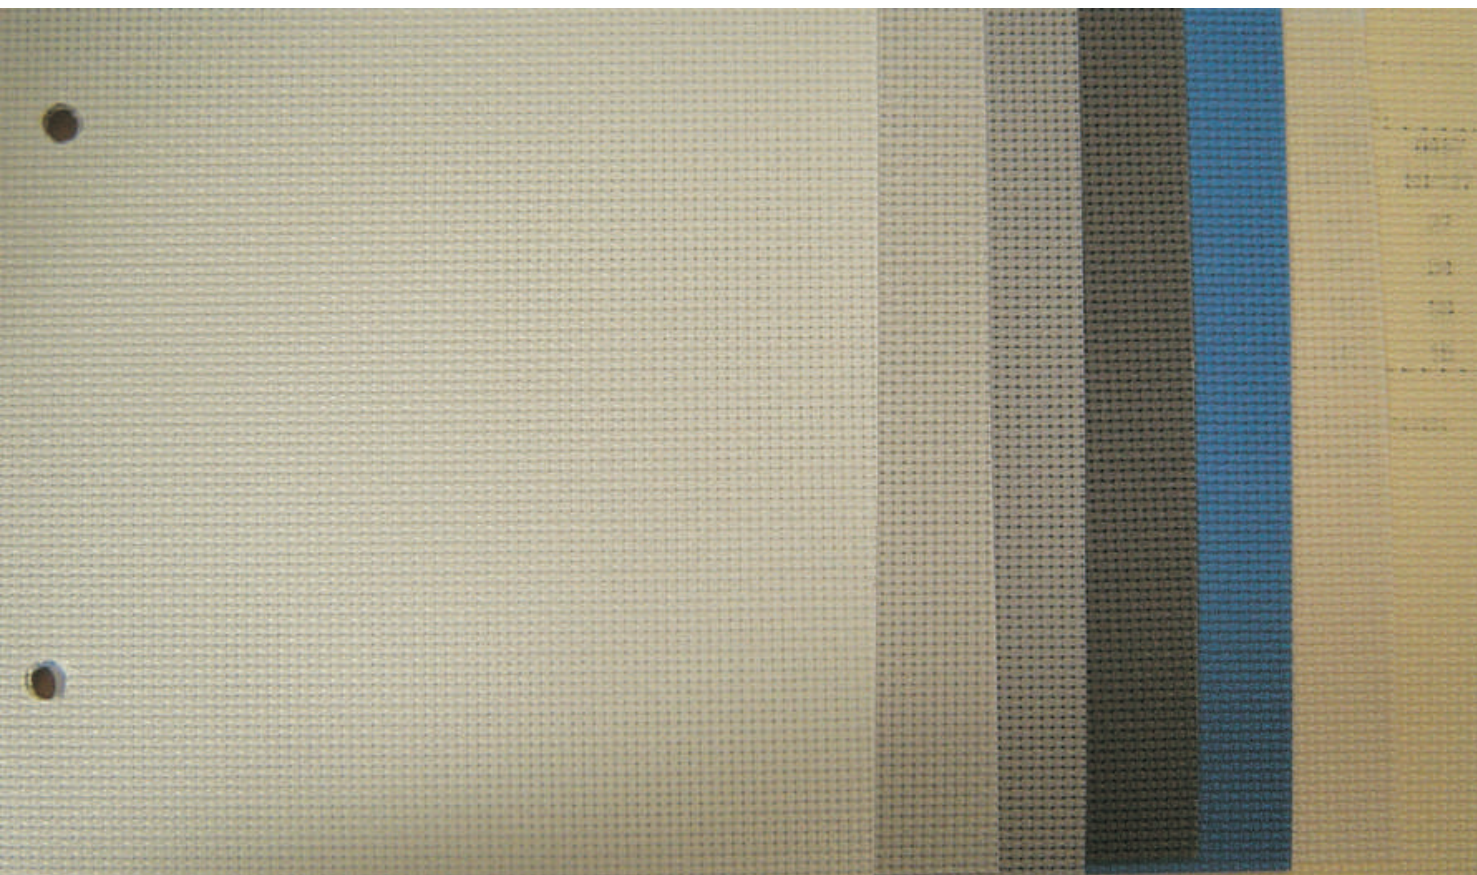

Características					Características						
100% Polyester; 190-220g/m²; Factor Abertura - Visibilidade <= 5;					100% Poliéster; 190-220g/m²; Factor Abertura - Visibilidade <= 5;						
	0058	0059	0060	0061	0062	0063	0064	0065	0066	0067	0068
Largura Ancho (mm)	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127
TS				16	16	16	16	16	16	16	16
RS				67	67	67	67	67	67	67	67
AS				17	17	17	17	17	17	17	17
TV	6-7	6-7	6-7	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6
Manutenção					Manutención						
Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido; Não utilizar detergentes;					Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;						

trafosi

→ 00580059006000610062006300640065006600670068

nelia

→ 0051005200530054005500560057

Características	Características						
100% Fibra Vidro; 160g/m²; Factor Abertura 5%;	100% Fibra de Vidrio; 160g/m²; Factor Abertura 5%;						
M1 (Ignifugo)	0051	0052	0053	0054	0055	0056	0057
Largura Ancho (mm)	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127
TS	41	27	27	16	16	41	27
RS	47	34	34	18	18	47	34
AS	12	39	39	66	66	12	39
TV	28	15	15	12	12	28	15
Manutenção	Manutención						
Retirar o pó com escova macia; Aspirar levemente;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Aspirar suavemente;						
Limpar com pano húmido;Não utilizar detergentes;	Limpiar con un paño mojado; No usar detergentes;						

TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve
TV % luz visível através do tecido


TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe
TV % de luz visible a través del tejido

trafosi

estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



vertical
vertical



nelia

ignífugo
ignífugo



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



vertical
vertical




DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR



matilsa

→ 0151 0152 0153 0154 0155 0156

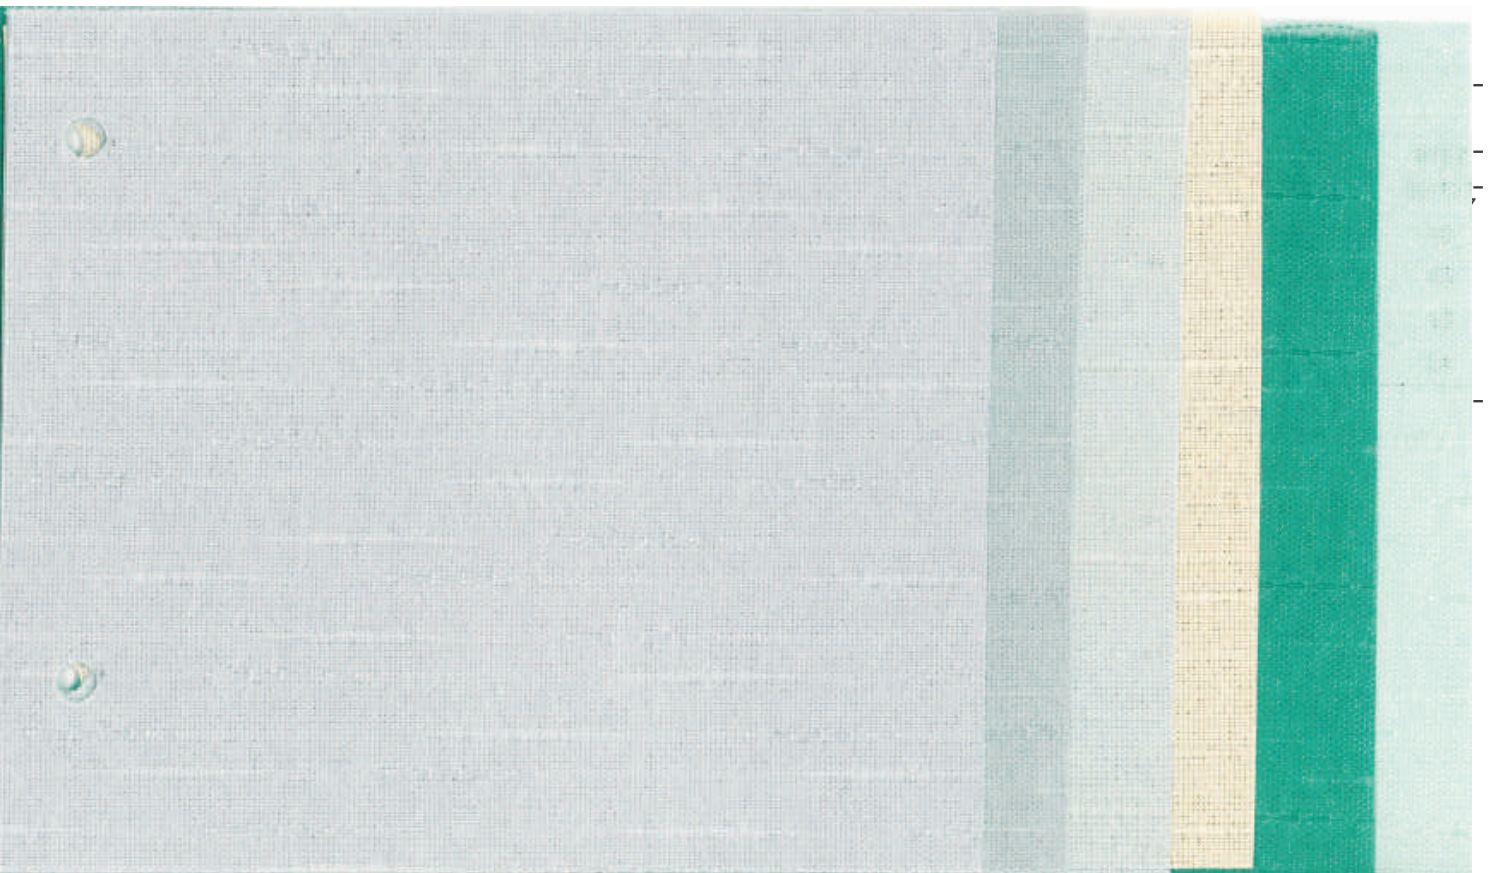

matilsa

→ 0157 0158 0159 0160 0161 0162

Características	Características					
100% Fibra Vidro; 210g/m²;	100% Fibra de Vidrio; 210g/m²;					
M1 (Ignífugo)	0151	0152	0153	0154	0155	0156
Largura Ancho (mm)	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127
TS	27	36	40	40	27	40
RS	26	38	45	45	36	45
AS	47	26	15	15	47	15
TV	17	22	24	24	17	24
Manutenção	Manutención					
Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado;					

matilsa

→ 015101520153015401550156

matilsa

→ 015701580159016001610162

Características	Características					
100% Fibra Vidro; 210g/m²;	100% Fibra de Vidrio; 210g/m²;					
M1 (Ignífugo)	0157	0158	0159	0160	0161	0162
Largura Ancho (mm)	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127	89/127
TS	40	36	36	36	27	40
RS	45	38	38	38	26	45
AS	15	26	26	26	47	15
TV	24	22	22	22	17	24
Manutenção	Manutención					
Retirar o pó com escova macia; Limpar com pano húmido;	Retirar el polvo con un cepillo suave; Limpiar con un paño mojado;					

TS % radiação solar que passa através do tecido
RS % radiação solar que reflecte o tecido
AS % radiação solar que o tecido absorve
TV % luz visível através do tecido

TS % de radiación solar que pasa a través del tejido
RS % de radiación solar que reflecte el tejido
AS % de radiación solar que el tejido absorbe
TV % de luz visible a través del tejido

matilsa

ignífugo
ignífugo



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



vertical
vertical



matilsa

ignífugo
ignífugo



estabilidade térmica
estabilidad térmica
-20°C a 50°C



vertical
vertical



DIFLEX
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOLAR