




quebra sol




Quebra Sol C80mm e Z90mm

Lamela C80mm

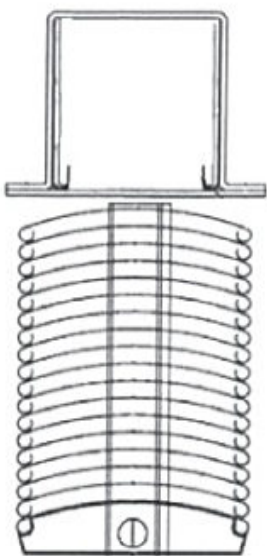

Z90mm

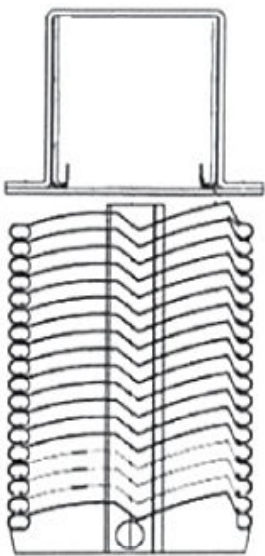


Dimensões máximas:
Tolerâncias (mm):
Altura 10/1000
Largura 5/1000

Dimensões ocupadas pelo estore:


Altura Aberto	Altura Fechado	C80	Z90
1000	180	170	
1500	210	200	
2500	260	240	
3000	290	270	
4000	340	300	

Comando 75% da altura estore, salvo indicação na encomenda.
Manivela Drt./ Esq.; Manivela 90° com opção de 45°.


Standard

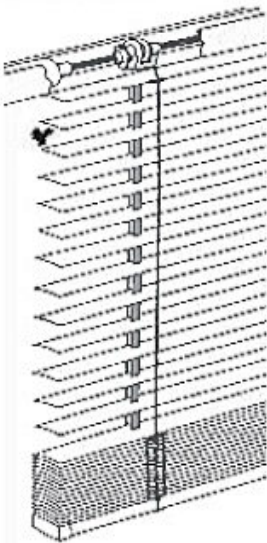


Modelo B é alternativo ao nosso modelo standard.

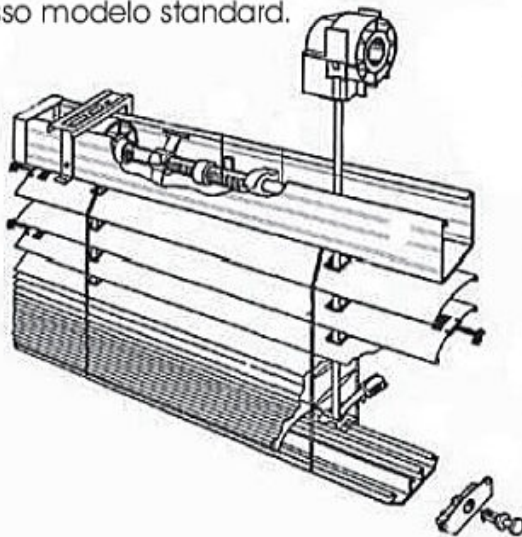


Caixa superior




Base C80




Base Z90




Suporte Frontal

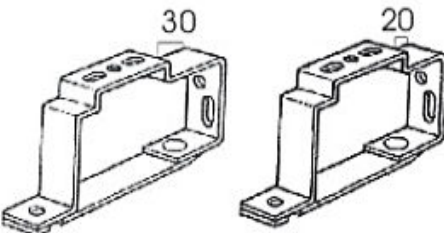


Guia Especial I C80mm Z90mm

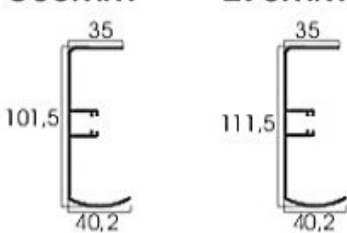

Guia Central

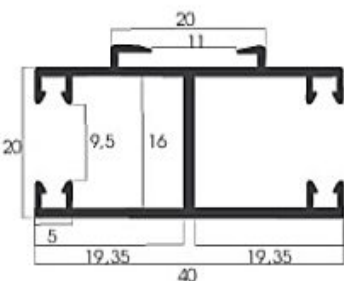

Guia Lateral Fixação Directa Fixação Frontal c/ Fixadores

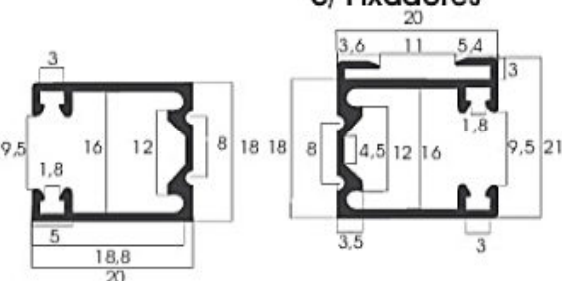


Fixadores Guia Lateral:


55- 70
70-100
100-145

Guia A, B, C, D


Guia A




Guia B



Guia C




Guia D



Sanefa chapa aço lacada




Sanefa perfilada 2mm

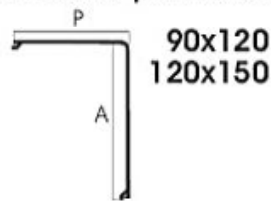

Fixação com cabo aço: Fixação Chão Inox



Fixação Parede Aluminio



Cabo Aço (3mm)